

# TEKNISET TIEDOT





## ESTRAD ULTIMATE SD

### TUOTE






Estrad Ultimate SD	EN ISO 10581	Staattista sähköä poistava homogeeninen muovimatto
Käyttöalue	EN ISO 10874	34/43



### TEKNISET TIEDOT

Paksuus	 EN ISO 24346	2,0 mm
Paino	 EN ISO 23997	3030 g/m <sup>2</sup>
Rullan pituus	 EN ISO 24341	20 m
Leveys	 EN ISO 24341	2 m

### TUOTEOMINAISUUDET


OMINAISUUS	TESTAUSMENETELMÄ	TULOS
Sisäilmasertifikaatit		M1, Floorscore
Paloluokka	 EN 13501-1	B <sub>fl</sub> -s1
Kitkaluokka	 EN 13893 DIN 51130	DS R9
Varautuminen	 EN 1815	< 2 kV
Kulutuskestävyys	 EN 660-2	Luokka P
Sähkönjohtavuus	 EN 1081 R <sub>1</sub> /R <sub>2</sub> ESD S 7.1 IEC 61340-4-1	< 10 <sup>9</sup> ohms 1 x 10 <sup>6</sup> - 1 x 10 <sup>9</sup> ohms R <sub>G</sub> 1 x 10 <sup>6</sup> - 1 x 10 <sup>9</sup> ohms Ilmankosteudella 40 % RH
Puhdistilaluokitus	ISO 14644-1	Class 3

**Kährs®**


MALLISTOVÄRIT  
**ESTRAD ULTIMATE SD**




15302

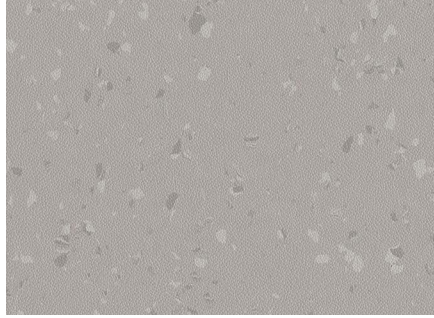

15303

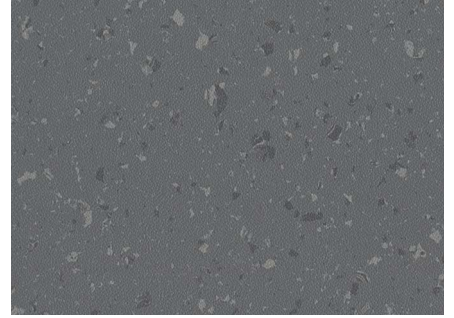

15305

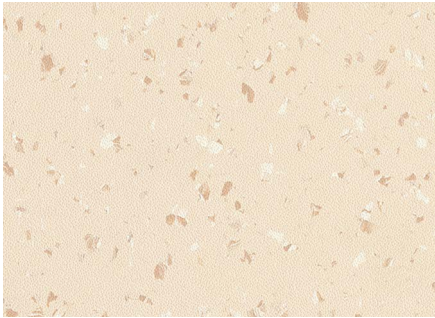

15320



15351



15361