





# TEKNISKA DATA

## ESTRAD WALL



### PRODUKT

|             |                           |                                 |
|-------------|---------------------------|---------------------------------|
| Estrad Wall | EN 15102: 2007 + A1: 2011 | Väggmatta för våtrum och renrum |
|-------------|---------------------------|---------------------------------|

### SPECIFIKATION

|           |   |              |                       |
|-----------|---|--------------|-----------------------|
| Tjocklek  |  | EN ISO 24346 | 1,25 mm               |
| Vikt      |  | EN ISO 23997 | 1900 g/m <sup>2</sup> |
| Rulllängd |  | EN ISO 24341 | 30 m                  |
| Bredd     |  | EN ISO 24341 | 1,83 m                |

### PRODUKTEGENSKAPER

| EGENSKAP                      | TESTMETOD   | RESULTAT                               |
|-------------------------------|---|--|
| Brandklass                    | EN 13501-1  | B-s2-d0                                |
| Färgbeständighet              |  EN ISO 105-B02 | ≥ 6 (Metod 3)                          |
| Motståndskraft mot kemikalier |  EN 423        | Bra motståndskraft mot syror och baser |
| Renrum klassificering         | ISO 14644-1: 1999   | Klass 4                                |

**Kährs®**

KOLLEKTIONEN FÄRGER  
**ESTRAD WALL**




15602




15610



15620

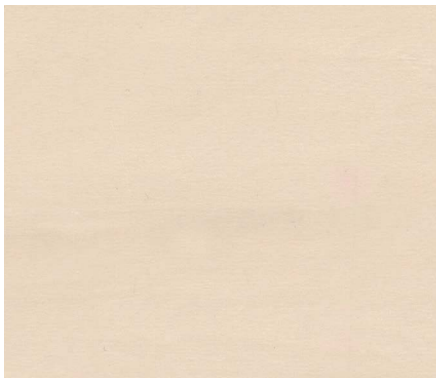

15622

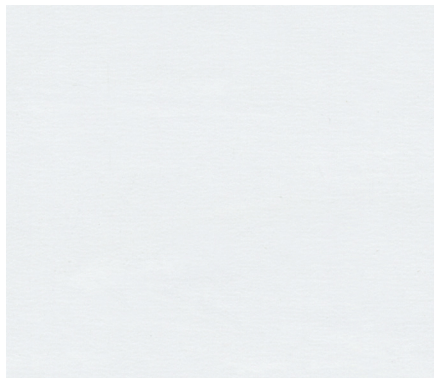

15650



15660