



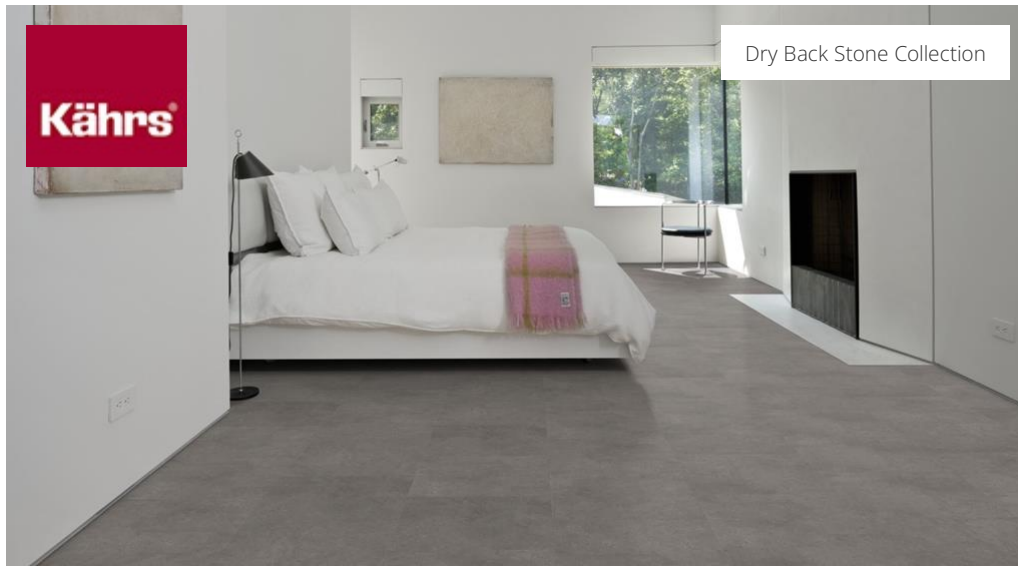

Dry Back Stone Collection

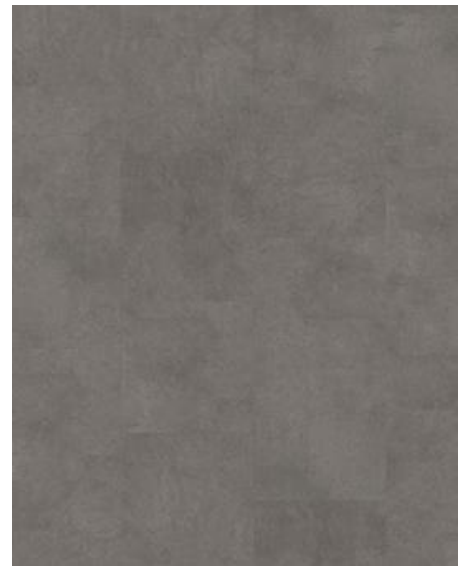


GROSSGLOCKNER DBS 457-055

Kährs LT Dry Back sind Vinylböden für die vollflächige Verklebung. Die Böden haben eine Nutzschicht von 0,5 mm und sind zudem durch eine Keramikbeschichtung geschützt. Das Ergebnis sind extrem belastbare und widerstandsfähige Böden, die sowohl kratz- als auch wasserbeständig sind, wodurch diese Böden auch für stark frequentierte Räume geeignet sind.

PRODUKTBESCHREIBUNG			TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN		
Produktart / Konstruktion	Vinylboden / Dry Back Vinylboden		Gleitreibungswiderstand	DIN 51130	R10
Artikelnummer / EAN Code	LTDBS3002-457-5 / 7393969113328		Rutschsicherheit / -hemmung		
Design	Planke		Elektrostatisches Verhalten	EN 1815	< 2 kV (antistatisch)
Breite x Länge x Dicke	457 x 457 x 2,5 mm		Chemikalienbeständigkeit	EN ISO 26987	Bestanden, mit gutem Ergebnis
Gewicht pro Verpackung / pro m2	21 kg / 4,2 kg		Stuhlrolleneignung	EN 425	Geeignet
Fläche pro Verpackung / pro Palette	5,01 m² / 240,48 m²		Beständigkeit gegen Bakterienund Pilzwachstum		Gut
DATEN					
Verlegemethode	vollflächige Verklebung				
Fußbodenheizung	Ja				
Nutzschicht Dicke	0,55 mm				
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN					
Brandverhalten	EN13501-1	Bfl-s1			
Wärmedurchlasswiderstand		0,011 (m²K/W)			
Dimensionsstabilität	EN ISO 23999	< 0.1 %			
Farbbeständigkeit	EN ISO 105-B02	≥ 6			
Gleitreibungswiderstand	EN 13893	DS (>0.3)			
Rutschsicherheit / -hemmung					


Weitere Produkte dieser Kollektion



Kilimanjaro - Dry back



Steele - Dry back




Schwarzhorn - Dry back




Matterhorn - Dry back




Makalu - Dry back




Lucania - Dry back




Kebnekaise - Dry back




Grossglockner - Dry back



Dom - Dry back



Broad Peak - Dry back



Lhotse - Dry back