



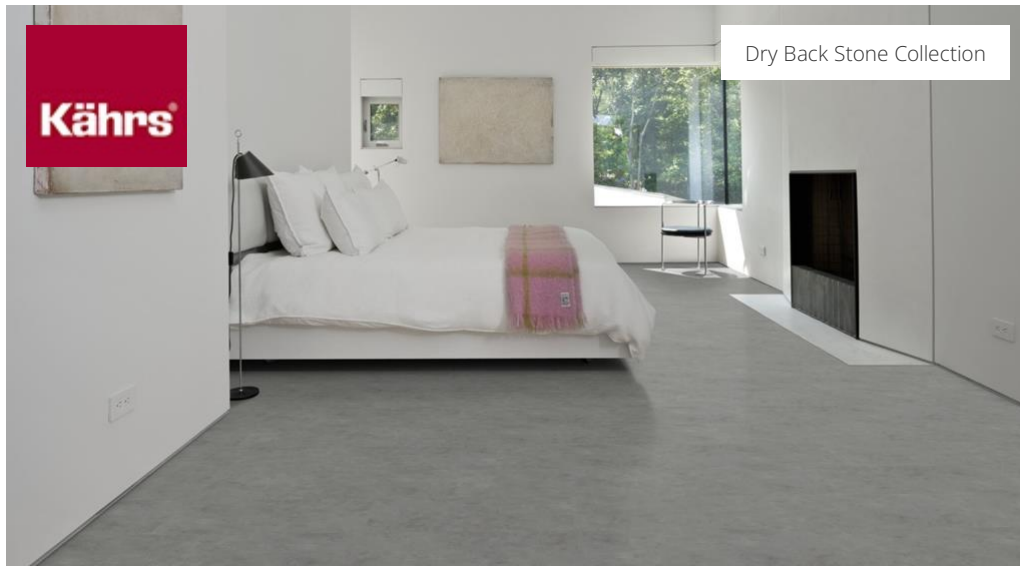

Dry Back Stone Collection

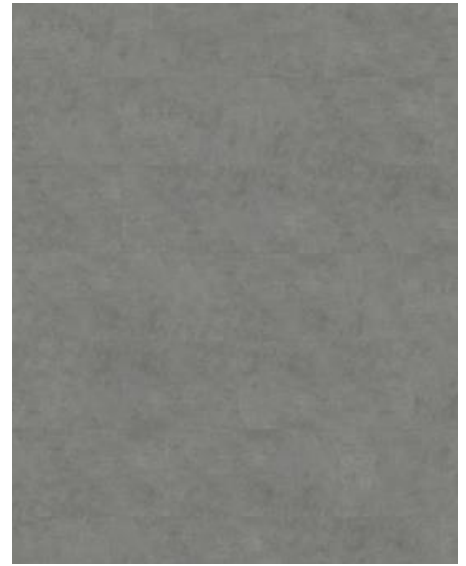

## MAKALU DBS 305-055 - 0.55 MM

Kährs LT Dry Back sind Vinylböden für die vollflächige Verklebung. Die Böden haben eine Nutzschrift von 0,5 mm und sind zudem durch eine Keramikbeschichtung geschützt. Das Ergebnis sind extrem belastbare und widerstandsfähige Böden, die sowohl kratz- als auch wasserbeständig sind, wodurch diese Böden auch für stark frequentierte Räume geeignet sind.

### PRODUKTBE SCHREIBUNG

|                                     |                                           |
|-------------------------------------|-------------------------------------------|
| Produktart / Konstruktion           | Vinylboden / Dry Back LVT                 |
| Artikelnummer / EAN Code            | LTDBS3007-305-5 / 7393969113380           |
| Design                              | Tile Design                               |
| Breite x Länge x Dicke              | 609 x 305 x 2,5 mm                        |
| Gewicht pro Verpackung / pro m2     | 11 kg / 4,23 kg                           |
| Fläche pro Verpackung / pro Palette | 2,6 m <sup>2</sup> / 278,6 m <sup>2</sup> |

### DATEN

|                   |                         |
|-------------------|-------------------------|
| Verlegemethode    | Vollflächige Verklebung |
| Fußbodenheizung   | Ja                      |
| Nutzschrift Dicke | 0,55 mm                 |

### TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

|                             |                |                            |
|-----------------------------|----------------|----------------------------|
| Brandverhalten              | EN13501-1      | Bfl-s1                     |
| Wärmedurchlasswiderstand    |                | 0,011 (m <sup>2</sup> K/W) |
| Dimensionsstabilität        | EN ISO 23999   | < 0.1 %                    |
| Farbbeständigkeit           | EN ISO 105-B02 | ≥ 6                        |
| Gleitreibungswiderstand     | EN 13893       | DS (>0.3)                  |
| Rutschsicherheit / -hemmung |                |                            |

### TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

|                                                |              |                               |
|------------------------------------------------|--------------|-------------------------------|
| Gleitreibungswiderstand                        | DIN 51130    | R10                           |
| Rutschsicherheit / -hemmung                    |              |                               |
| Elektrostatisches Verhalten                    | EN 1815      | < 2 kV (antistatisch)         |
| Chemikalienbeständigkeit                       | EN ISO 26987 | Bestanden, mit gutem Ergebnis |
| Stuhlrolleneignung                             | EN 425       | Geeignet                      |
| Beständigkeit gegen Bakterien und Pilzwachstum |              | Gut                           |




### Beschreibungen und Bilder


Alle Muster, Abbildungen und Produktbeschreibungen sowie die Foto- und Prospektspezifikationen dienen lediglich dazu, eine ungefähre Vorstellung von den darin beschriebenen Produkten zu vermitteln. Sie sind nicht Vertragsbestandteil oder vertraglich bindend und sollten nur zur Veranschaulichung betrachtet werden. Wir können nicht garantieren, dass das Display Ihres Computers oder die Druckqualität die Farbe der Produkte exakt widerspiegeln. Ihr Produkt kann daher von den Abbildungen in dieser Dokumentation abweichen.

Kährs Parkett Zentraleuropa  
| [www.kahr.com](http://www.kahr.com) | ©Kährs,  
Österreich 2025-07-07

## Weitere Produkte dieser Kollektion



Kilimanjaro - Dry back



Schwarzhorn - Dry back



Matterhorn - Dry back




Makalu - Dry back




Lucania - Dry back



Kebnekaise - Dry back



Grossglockner - Dry back



Dom - Dry back



Lhotse - Dry back