




Dry Back Stone Collection

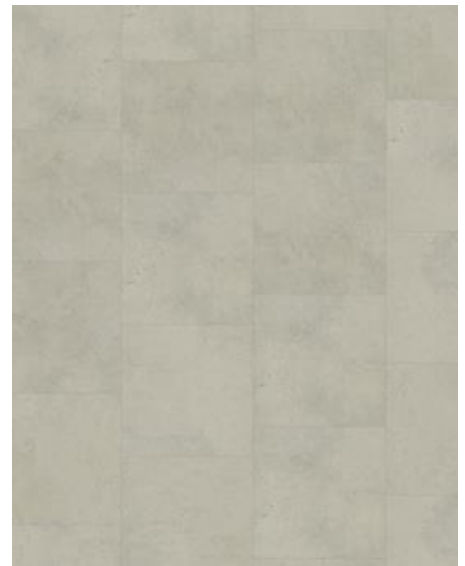

LHOTSE DBS 457-030 - 0.3 MM

Kährs LT Dry Back sind Vinylböden für die vollflächige Verklebung. Die Böden haben eine Nutzschicht von 0,3 mm und sind zudem durch eine Keramikbeschichtung geschützt. Das Ergebnis sind extrem belastbare und widerstandsfähige Böden, die sowohl kratz- als auch wasserbeständig sind, wodurch diese Böden auch für stark frequentierte Räume geeignet sind.

PRODUKTBESCHREIBUNG		TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN		
Produktart / Konstruktion	Vinylboden / Dry Back LVT	Gleitreibungswiderstand	DIN 51130	R10
Artikelnummer / EAN Code	LTDBS3010-457-3 / 7393969113885	Rutschsicherheit / -	hemmung	
Design	Tile Design	Elektrostatisches Verhalten	EN 1815	< 2 kV (antistatisch)
Breite x Länge x Dicke	457 x 457 x 2,5 mm	Chemikalienbeständigkeit	EN ISO 26987	Bestanden, mit gutem Ergebnis
Gewicht pro Verpackung / pro m2	21 kg / 4,2 kg	Stuhlrolleneignung	EN 425	Geeignet
Fläche pro Verpackung / pro Palette	5 m² / 240,5 m²	Beständigkeit gegen Bakterienund Pilzwachstum	Gut	
DATEN		 M1+ PASSION CLASS FOR BUILDING MATERIALS  floor score CERTIFIED BY TÜV SÜD		
Verlegemethode	Vollflächige Verklebung			
Fußbodenheizung	Ja			
Nutzschicht Dicke	0,3 mm			
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN				
Brandverhalten	EN13501-1	Bfl-s1		
Wärmedurchlasswiderstand	0,011 (m²K/W)			
Dimensionsstabilität	EN ISO 23999	< 0.1 %		
Farbbeständigkeit	EN ISO 105-B02	≥ 6		
Gleitreibungswiderstand	EN 13893	DS (>0.3)		
Rutschsicherheit / -	hemmung			

Gesamte Kollektion



Kilimanjaro - Dry back



Steele - Dry back




Schwarzhorn - Dry back



Matterhorn - Dry back



Makalu - Dry back




Lucania - Dry back



Kebnekaise - Dry back




Grossglockner - Dry back



Dom - Dry back



Broad Peak - Dry back



Lhotse - Dry back