




Dry Back Wood Collection

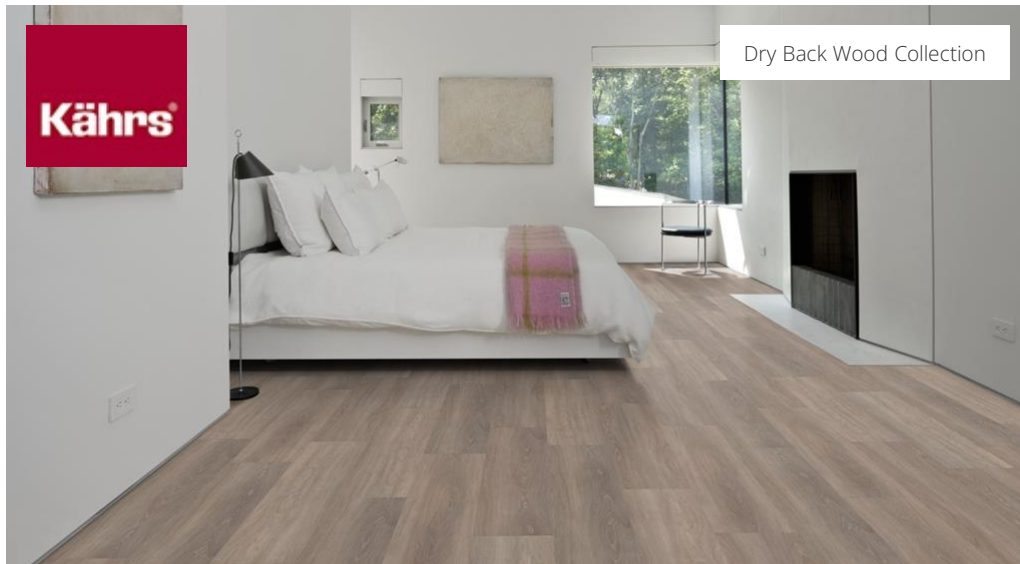

WHINFELL DRY BACK 0.3 MM

Alustaan liimattavien (Dry Back) Kährs Luxury Tiles -vinyylilankujen valikoimasta löydät luonnollisen kauniita puu- ja kivikuoseja erilaisten sisustustyylien taustaksi. Laaja valikoima värisävyjä vaaleista tummiin mahdollistaa erilaisten tunnelmien luomisen. Mallistossa on sekä klassisia että ilmeeltään rustiikkisempia puukuoseja, elegantteja kalanruotokuvioita ja ajattoman tyylikkäitä kivikuoseja. Alustaan liimattavat Kährs-vinyylilankut sopivat erityisesti kovan käytön julkisiin tiloihin. Niissä yhdistyvät modernin vinyylilattian hyvät käyttöominaisuudet kuten erinomainen kulutuksen kestävyys, miellyttävä pinta ja helppohoitoisuus. Kährs-vinyylilankut ovat täysin ftalaattivapaita ja niille on myönnetty parhaan sisäilmaluokan M1-merkki.

Alustaan liimattavien (Dry Back) Kährs Luxury Tiles -vinyylilankujen valikoimasta löydät luonnollisen kauniita puu- ja kivikuoseja erilaisten sisustustyylien taustaksi. Laaja valikoima värisävyjä vaaleista tummiin mahdollistaa erilaisten tunnelmien luomisen. Mallistoissa on sekä klassisia että ilmeeltään rustiikkisempia puukuoseja, elegantteja kalanruotokuvioita ja ajattoman tyylikkäitä kivikuoseja. Alustaan liimattavat Kährs-vinyylilankut sopivat erityisesti kovan käytön julkisiin tiloihin. Niissä yhdistyvät modernin vinyylilattian hyvät käyttöominaisuudet kuten erinomainen kulutuksen kestävyys, miellyttävä pinta ja helppohoitoisuus. Kährs-vinyylilankut ovat täysin ftalaattivapaita ja niille on myönnetty parhaan sisäilmaluokan M1-merkki.

TUOTETIEDOT

Tuotteen tyyppi / Rakenne	Vinyylilankku / Dry Back LVT
Tuotenumero / EAN-koodi	LTDBW2004-229-3 / 7393969113939
Design	1-sauvainen
Leveys x Pituus x Paksuus	229 x 1219 x 2,5mm
Pakkauksen paino	16 kg
Pakkauskoko / Lavakoko	3,9 m ² / 265,2 m ²

FAKTOJA

Asennusmenetelmät	Alustaan liimaus
Lattialämmitys	Soveltuu
Pintakerroksen paksuus	0,3 mm

TEKNISIÄ TIETOJA

Paloluokka	EN13501-1	Bfl-s1
Lämmönjohtavuus		0.011 (m2K/W)
Mittapysyvyys	EN ISO 23999	< 0.1 %
Värinkestävyys	EN ISO 105-B02	≥ 6
Kitkaluokka	EN 13893	DS (>0.3)

TEKNISIÄ TIETOJA

Kitkaluokka	DIN 51130	R10
Varautuminen	EN 1815	< 2 kV (antistaattinen)
Kemikaalien kestävyys	EN ISO 26987	Läpäisee hyvin tuloksin
Sienten ja bakteerien kestävyys		Hyvä



Tärkeää tietoa tuotekuvista ja muista aineistoista

Kaikki mallilevyt- ja näytepalat sekä nettisivuillamme, tuotekorteissamme, painetuissa esitteissämme ja vastaavissa aineistoissamme olevat mallisto- ja interiörikuvat sekä muu kuva-aineisto ja kirjalliset tuotekuvaukset on tarkoitettu havainnollistamaan lattioidemme ulkonäköä parhaalla mahdollisella tavalla, mutta niitä ei voida sisällyttää osaksi sopimusta eikä niitä voida pitää sopimuksellisesti sitovina. Värisävyt toistuvat niin tietokoneiden näytöillä ja printeissä kuin valmiissa painotuotteissa eri tavoin ja siksi ne eivät koskaan vastaa täysin todellisen lattian sävyä ja ilmettä. Lopullisen lattian värisävy ja ulkonäkö voi siten poiketa eri aineistoissamme esitetystä.

Kährs Finland Oy |
www.kahrs.com | ©Kährs,
Suomi 2025-12-07

Muut saman malliston lattiat



SAPO DRY BACK



HANMER DRY BACK



MOESGAARD DRY BACK



FONTIN DRY BACK



THURINGIAN DRY BACK




COCONINO DRY BACK




FOLOI DRY BACK



BLAIKEN DRY BACK



KILSBERGEN DRY BACK



AKKELIS DRY BACK



GORBEA DRY BACK



STANTON DRY BACK



SNOWDONIA DRY BACK



DURMITOR DRY BACK



CALDER DRY BACK



BURNHAM DRY BACK



TONGASS DRY BACK



TIVEDEN DRY BACK



CORMORANT DRY BACK



YUKON DRY BACK



TAIGA DRY BACK



SHERWOOD DRY BACK




NIAGARA DRY BACK



BELLUNO DRY BACK



WENTWOOD DRY BACK



SCHWARZWALD DRY BACK



SAXON DRY BACK



SAREK DRY BACK



REDWOOD DRY BACK



OULANKA DRY BACK



KOMI DRY BACK



WHINFELL DRY BACK



DAINTREE DRY BACK



WAIPOUA DRY BACK



VALDIVIAN DRY BACK



HUMBOLDT DRY BACK



PLITVICE DRY BACK



TRIGLAV DRY BACK