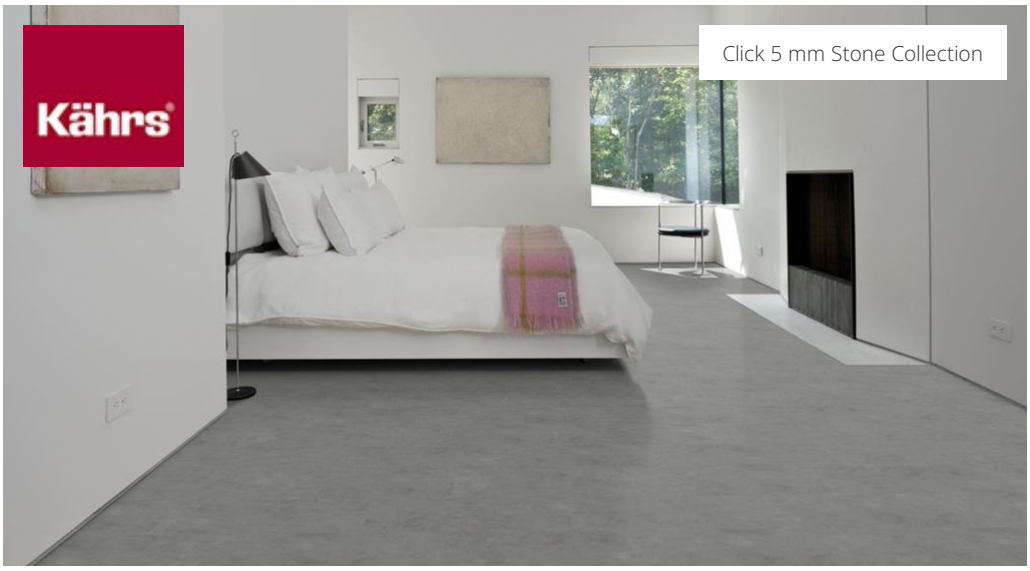


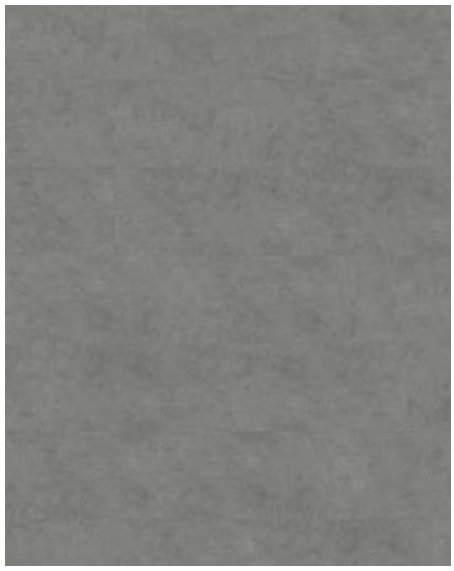

# MAKALU CLS 300-5

Kährs LT 5 mm Click sind Vinylböden für eine schwimmende Verlegung in privaten und öffentlichen Bereichen. Eine maximale Haltbarkeit und Stabilität wird durch den sehr starren Rigid-Kern und die einzigartige 5G-Verriegelungstechnologie erreicht. Alle Böden der Kollektion verfügen über eine IXPE-Trittschalldämmung.

## PRODUKTBESCHREIBUNG

| | |
|---|---|
| Produktart / Konstruktion | Vinylboden / Click SPC Vinylboden |
| Artikelnummer / EAN Code | LTCLS3007-300-5 / 7393969113038 |
| Design | Planke |
| Breite x Länge x Dicke | 300 x 600 x 5 mm |
| Gewicht pro Verpackung / pro m2 | 16,8 kg / 7,64 kg |
| Fläche pro Verpackung / pro Palette | 2,16 $m^2$ / 103,68 $m^2$ |

## DATEN

| | |
|---|---|
| Verriegelung | Click5G |
| Verlegemethode | schwimmende Verlegung |
| Fußbodenheizung | Ja |
| Nutzschicht Dicke | 0,3 mm |
| Garantie | 10 Jahre |

## TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

| | | |
|---|---|---|
| Brandverhalten | EN13501-1 | Bfl-s1 |
| Wärmedurchlasswiderstand | | 0,032 ($m^2K/W$) |
| Resteindruck | EN ISO 24343-1 | < 0,2 mm (*mit Dämmunterlage) |

## TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

| | | |
|---|---|---|
| Dimensionsstabilität | EN ISO 23999 | < 0.1 % |
| Farbbeständigkeit | EN ISO 105-B02 | ≥ 6 |
| Gleitreibungswiderstand Rutschsicherheit / -hemmung | EN 13893 | DS (>0.3) |
| Gleitreibungswiderstand Rutschsicherheit / -hemmung | DIN 51130 | R10 |
| Elektrostatisches Verhalten | EN 1815 | < 2 kV (antistatisch) |
| Abrieb und Kratzbeständigkeit | EN16094 | Bestanden, mit gutem Ergebnis |
| Chemikalienbeständigkeit | EN ISO 26987 | Bestanden, mit gutem Ergebnis |
| Stuhlrolleneignung | EN 425 | Geeignet |
| Beständigkeit gegen Bakterienund Pilzwachstum | | Gut |
| Trittschallschutz | EN ISO 10140 | 20 ΔLw dB (IXPE Dämmunterlage) |

**Beschreibungen und Bilder**

*Alle Muster, Abbildungen und Produktbeschreibungen sowie die Foto- und Prospektspezifikationen dienen lediglich dazu, eine ungefähre Vorstellung von den darin beschriebenen Produkten zu vermitteln. Sie sind nicht Vertragsbestandteil oder vertraglich bindend und sollten nur zur Veranschaulichung betrachtet werden. Wir können nicht garantieren, dass das Display Ihres Computers oder die Druckqualität die Farbe der Produkte exakt widerspiegeln. Ihr Produkt kann daher von den Abbildungen in dieser Dokumentation abweichen.*

## Gesamte Kollektion

Schwarzhorn - 5 mm Rigid Click


Makalu - 5 mm Rigid Click


Steele - 5 mm Rigid Click


Matterhorn - 5 mm Rigid Click