



CHÊNE ROCHFORD

DESCRIPTION DU PRODUIT		INFORMATIONS	
Type de produit /	Sol en bois / Parquets 3-plis	Dessous de lame	
Construction		Dureté (Brinell) vaelur /	
Code article / Code EAN	151N9AEK09KW200 / 7393969045049	gamme	
Style / Essences	1-frise / Chêne	LRV / LRV Std1 / LRV Std2	
Traitement de surface /	Vernis mat / Naturel	Garantie	
Naturel/Teinté		— CARACTÉRISTIQUES TEC	
Design features	Brossé, 4 micro-chanfreins	— Teneur en eau	
Largeur x Longueur x	187 x 2000 x 15 mm	Densité moyenne minimale	
Épaisseur			
Poids par paquet / par m2	19 kg / 8,64 kg	— Réaction au feu	
Surface par paquet / par	2,2 m ² / 100,8 m ²	Emission de Formaldéhyde	
palette		— Contenu PCP	
INFORMATIONS			
Choix de bois	Dynamic	Résistance à la rupture N/mm²	
Joint d'assemblage	Woodloc® 5S	Valeur Résistance	
Pose	Flottante, Colle	thermique	
Chauffage au sol	Oui	Durabilité Biologique	
Couche d'usure matériau /	Bois / 3,5 mm	CARB2	
épaisseur		Slip resistance	
Nombre de ponçage	2-3 fois		
Âme centrale	Pin/Epicea/Aulne	M1) A+ score	

INFORMATIONS	
--------------	--

Dessous de lame	Sapin	
Dureté (Brinell) vaelur /	3,7 / 2.2 - 5.9	
gamme		
LRV / LRV Std1 / LRV Std2	37 / 5.3 / 10.6	
Garantie	30 ans	
— CARACTÉRISTIQUES TECH	HNIQUES	
Teneur en eau	EN13183	7%±2%
Densité moyenne minimale		>500 kg/m³
− kg/m³		
Réaction au feu	EN13501-1	Dfl-s1
Emission de Formaldéhyde	EN717-1	E1
Contenu PCP	CEN/TR14823	≤ 5 x 10-6n
Résistance à la rupture	EN1533	NPD
N/mm²		
Valeur Résistance		.11 (m2K/W)
thermique		
Durabilité Biologique	EN350-2	Class 1
CARB2		Compliant
Slip resistance	CEN/TS15676	NPD










Autres produits dans cette collection

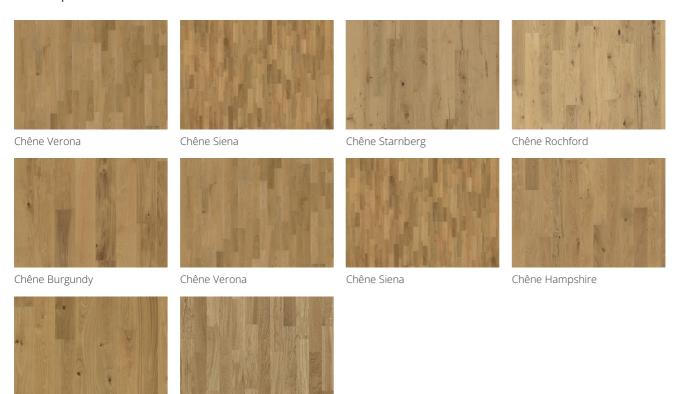

Chêne Como