


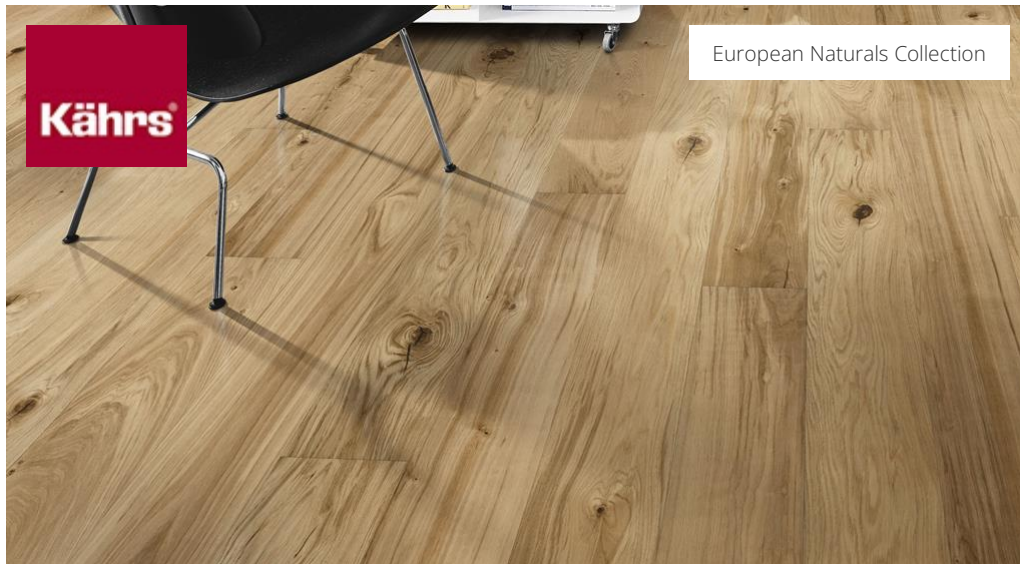

EIK COSENZA

PRODUKTBESKRIVELSE		FAKTA	
Produkttype / Konstruksjon	Tregulv / 3-lags gulv	Slitasjegaranti	30 år
Artikkelnummer / EAN kode	151N9LEK09KW200 / 7393969041812	TEKNISKE EGENSKAPER	
NOBB nr	50603632	Fuktinnhold	EN13183 7%±2%
Design / Treslag	1-stav / Eik	Minimum gjennomsnitts densitet kg/m³	>500 kg/m³
Overflatebehandling / Naturlig/Innfarget	Matt lakk / Naturell	Brannklasse	EN13501-1 Dfl-s1
Bearbetning	Mikrofasert 4 sider	Formaldehydutslipp	EN717-1 E1
Bredde x Lengde x Tykkelse	187 x 2000 x 15 mm	Innhold PCP	CEN/TR14823 ≤ 5 x 10-6n
Overflate per pakke / per pall	2,24 m² / 100,8 m²	Slitestyrke N/mm²	EN1533 NPD
FAKTA		Biologisk holdbarhet	EN350-2 Class 1
Sortering	Lively	CARB2	Compliant
Lås	Woodloc® 5S	Slip resistance	CEN/TS15676 NPD
Installasjonmetode	Flytende, Lim ned	   	
Gulvvarme	Ja		
Toppsjikt material / tykkelse	Løvtre / 3 mm		
Kan slipes	3-4 ganger		
Hardhet (Brinell) verdi / range	3,7 / 2.2 - 5.9		

DETALJERT BESKRIVELSE
Alle naturlig forekommende variasjoner i treets farge tillatt, fra lyst til mørkebrunt. Yteved kan forekomme. Produktet har store, naturlige svarte kvister og sprekker. Kvister og sprekker forekommer i varierende størrelse og antall.
Fargeendring: Noe falming av farger til mellombrunt, halmbrunt.
Pakker kan inneholde start- og stoppbord.

Andre produkter i denne kolleksjon




EIK VERONA MATT




EIK SIENA SATIN




EIK NICE SATIN




EIK STARNBERG



EIK ALBA



EIK COSENZA



EIK ROCHFORD




EIK VERONA ULTRA MATT



EIK SIENA MATT



EIK NICE MATT



EIK CORNWALL



EIK COMO