




Nordic Classic Collection

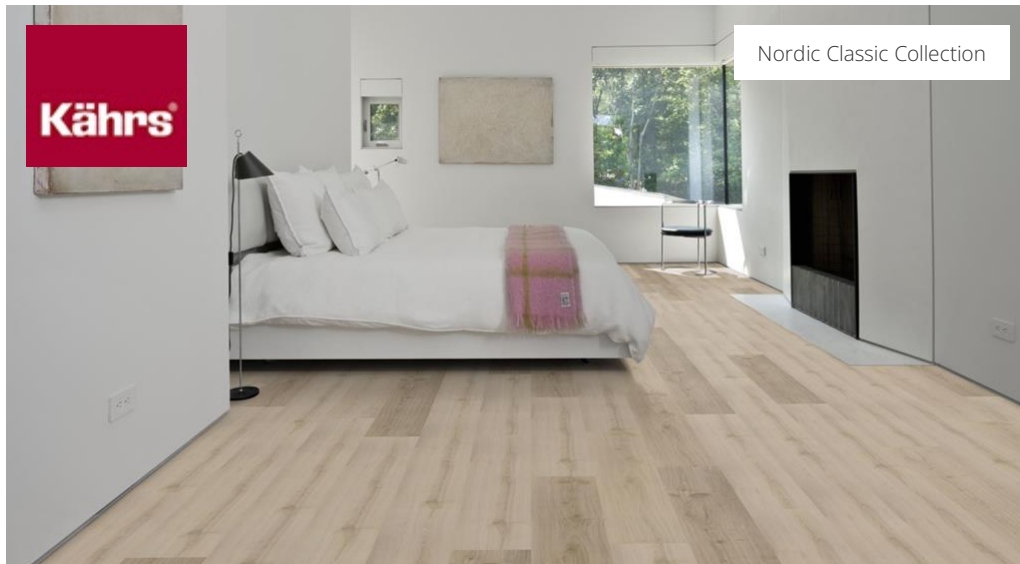

KILSBERGEN CLW 218

Kährs Luxury Tiles Kilsbergen -vinyyilankussa on luonnollisen kaunis puukuosi. Ajattoman vaalean tammen sävyn alta ikään kuin kuultaa puun lämpö. Lankussa on ainutlaatuinen kohdistettu martiointi, jossa lankun pintakuvio seuraa tarkasti pinnan muotoilua, jolloin siinä oleva oksaisuus ja puunsykykuvio toistuvat tarkasti. Lankkujen välillä ja lattian kokonaisilmeessä on eloisaa ja voimakastakin värisävyn vaihtelua vaaleasta tummaan.

TUOTETIEDOT

Tuotteen tyyppi / Rakenne	Vinyyilankku / Click SPC LVT
Tuotenumero / EAN-koodi	LTCLW2302-218 / 7393969114714
Design	1-sauvainen
Leveys x Pituus x Paksuus	218 x 1210 x 6mm
Pakkauksen paino / m2	20,6 kg / 9,81 kg
paino	
Pakkauskoko / Lavakoko	2,11 m ² / 84,4 m ²

FAKTOJA

Ponttiliitos	Click5G
Asennusmenetelmät	Uiva
Lattialämmitys	Soveltu
Pintakerroksen paksuus	0,55 mm
Takuu	30 years residential/15 years commercial

TEKNISIÄ TIETOJA

Application	EN ISO 10874	23/33/42
Emission of formaldehyde	E1	
Paloluokka	EN13501-1	Bfl-s1

TEKNISIÄ TIETOJA

Formaldehydipäästö	EN717-1	E1
Lämmönjohtavuus		0.035 (m2K/W)
Jäännöspainuma	EN ISO 24343-1	< 0.2 mm (*with underlayment)
Mittapysyvyys	EN ISO 23999	< 0.1 %
Värikestävyys	EN ISO 105-B02	≥ 6
Kitkaluokka	EN 13893	DS (>0.3)
Kitkaluokka	DIN 51130	R10
Varautuminen	EN 1815	< 2 kV (antistaattinen)
Kulutuskestävyys	EN16094	Läpäisee hyvin tuloksin
Kemikaalien kestävyys	EN ISO 26987	Läpäisee hyvin tuloksin
Tuolinpyörän vaikutus	EN 425	Soveltu (25.000 kierrosta)
Sienten ja bakteerien kestävyys		Hyvä
Askeläänieristävyys	EN ISO 10140	20 ΔLw dB (IXPE underlayment)
Commercial usage classification	EN 14354:2017	Käyttöluokka 33



LISÄTIETOJA

Kährs Luxury Tiles -vinyyilankku on kestävä ja kaunis lattia niin kotiin kuin julkisiin tiloihin. Jäykkä runkorakenne ja kestävä 5G-lukkopontti takaavat rakenteen erinomaisen vakauden ja helpon asennettavuuden. Valmistettu uusista puhtaista raaka-aineista. Täysin ftalaattivapaa tuote, jolle on myönnetty parhaan sisäilmaluokan M1-merkki. Asumismukavuutta lisää integroitu askelääntä eristävä IXPE-kerros sekä jalan alla miellyttävältä tuntuva pinta. Keraaminen pintakäsittely muodostaa lattian pintaan vahvan suojakerroksen päivittäistä kulutusta, naarmuuntumista ja vesiroiskeita vastaan. Sopii erinomaisesti myös remonttikohteisiin ja voidaan usein asentaa olemassa olevan lattian päälle (noudatettava asennusohjeita). Käyttöluokka 33.

Tärkeää tietoa tuotekuvista ja muista aineistoista

Kaikki mallilevyt- ja näytepalat sekä nettisivuillamme, tuotekorteissamme, painetuissa esitteissämme ja vastaavissa aineistoissamme olevat mallisto- ja interiörökuvat sekä muu kuva-aineisto ja kirjalliset tuotekuvaukset on tarkoitettu havainnollistamaan lattioidemme ulkonäköä parhaalla mahdollisella tavalla, mutta niitä ei voida sisällyttää osaksi sopimusta eikä niitä voida pitää sopimuksellisesti sitovina. Värisävyt toistuvat niin tietokoneiden näytöillä ja printeissä kuin valmiissa painotuotteissa eri tavoin ja siksi ne eivät koskaan vastaa täysin todellisen lattian sävyä ja ilmettä. Lopullisen lattian värisävy ja ulkonäkö voi siten poiketa eri aineistoissamme esitetystä.

Muut saman malliston lattiat



Moesgaard - 6 mm
lukkopontillinen



Thuringian - 6 mm
lukkopontillinen



Coconino - 6 mm
lukkopontillinen



Didnok - 6 mm lukkopontillinen



Otago - 6 mm lukkopontillinen



Akkelis - 6 mm lukkopontillinen




Takayna - 6 mm lukkopontillinen



Blaiken - 6 mm lukkopontillinen



Foloi - 6 mm lukkopontillinen



Kilsbergen - 6 mm
lukkopontillinen