


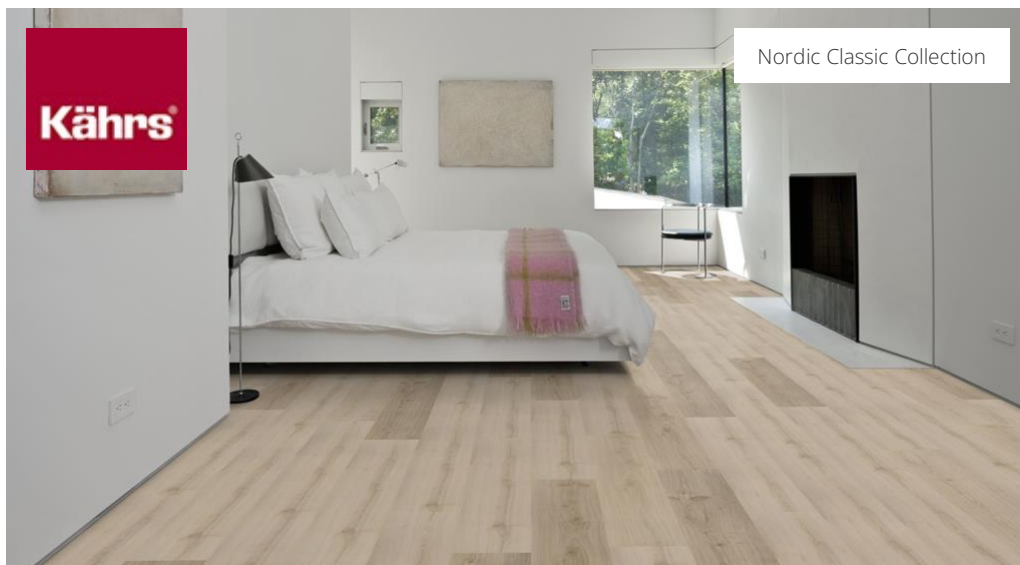

## KILSBERGEN CLICK 6 MM

Kährs Luxury Tiles Click Kilsbergen har ljus naturlig ekdesign som mjukas upp av en transparent vit infärgning, vilket resulterar i ett tidlöst golv som kompletterar alla interiörer. Den naturliga ekfärgen, trästrukturen och synliga kvistar och sprickor skapar ett autentiskt utseende, förstärkt av synkroniserad präglning. Golvet har en stor variation av färger och toner, vilket skapar en visuellt dynamisk yta.

### PRODUKTBESKRIVNING

|                                           |                                           |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Produkttyp / Konstruktion                 | Vinylgolv / Klick                         |
| Artikelnummer / EAN-kod                   | LTCLW2302-218 / 7393969114714             |
| Finno-nummer                              | 8167385                                   |
| Design                                    | 1-stav                                    |
| Bredd x Längd x Tjocklek                  | 218 x 1210 x 6 mm                         |
| Vikt per förpackning / per m <sup>2</sup> | 20,6 kg / 9,81 kg                         |
| Yta per förp. / per pall                  | 2,11 m <sup>2</sup> / 84,4 m <sup>2</sup> |

### FAKTA

|                  |                                          |
|------------------|------------------------------------------|
| Fog              | Click5G                                  |
| Läggningssmetod  | Flytande                                 |
| Golvvärme        | Ja                                       |
| Ytskikt tjocklek | 0,55 mm                                  |
| Garanti          | 30 år bostadsmiljö/15 år offentlig miljö |

### TEKNISKA EGENSKAPER

|                          |              |          |
|--------------------------|--------------|----------|
| Användning               | EN ISO 10874 | 23/33/42 |
| Emission of formaldehyde | E1           |          |

### TEKNISKA EGENSKAPER

|                                            |                |                               |
|--------------------------------------------|----------------|-------------------------------|
| Brandklassning                             | EN13501-1      | Bfl-s1                        |
| Formaldehydutsläpp                         | EN717-1        | E1                            |
| Värmeledningsmotstånd                      |                | 0.035 (m <sup>2</sup> K/W)    |
| Residual indentation EN ISO 24343-1        |                | < 0.2 mm (*with underlayment) |
| Måttstabilitet                             | EN ISO 23999   | < 0.1 %                       |
| Färgbeständighet                           | EN ISO 105-B03 | ≥ 6                           |
| Halkmotstånd                               | EN 13893       | DS (>0.3)                     |
| Halkmotstånd                               | DIN 51130      | R10                           |
| Statisk elektrisk benägenhet               | EN 1815        | < 2 kV (antistatisk)          |
| Reptålighet                                | EN16094        | Utmärkt                       |
| Motståndskraft mot kemikalier              | EN ISO 26987   | Utmärkt                       |
| Bestämning av verkan av rullande stolshjul | EN 425         | Lämpligt (25.000 cykler)      |
| Resistens mot svamp och bakterietillväxt   |                | Bra                           |
| Effektljuddämpande                         | EN ISO 10140   | 20 ΔLw dB (IXPE underlayment) |
| Commercial usage classification            | EN 14354:2017  | Class 33                      |



### ÖVRIG PRODUKTINFORMATION

För limfri installation i hem och offentliga utrymmen. Maximal hållbarhet och stabilitet genom den hårda kärnan och det unika 5G-systemet, vilket möjliggör enkel installation genom att klicka ihop bräderna. De är gjorda av ny vinyl, är fria från ftalater och har IXPE-stegljudreducerande baksida, vilket effektivt dämpar ljud. Ytbehandlad med en stark keramisk beläggning som är motståndskraftig mot slitage, repor och vatten. Kan läggas på ett befintligt golv, perfekt för renoveringsprojekt.


### Beskrivningar och bildmaterial

Alla prover, bilder och produktbeskrivningar, samt bild- och broschyrspecifikationer har för avsikt att ge en ungefärlig uppfattning av de produkter som är visade i dem. Dessa ska inte vara en del av ett kontrakt eller ha några kontraktssliga förpliktelser utan bara betraktas vara för ett illustrativt syfte. Vi kan inte garantera att skärmen på din dator eller utskriftskvaliteten reflekterar färgerna på produkterna på ett korrekt sätt. Din produkt kan variera en aning från bilderna inuti en trycksak.


Kährs AB, [www.kahrs.com](http://www.kahrs.com)

©Kährs, Sverige  
2025-10-30

## Från samma kollektion




MOESGAARD CLICK



THURINGIAN CLICK




COCONINO CLICK




DIDNOK CLICK



OTAGO CLICK




AKKELIS CLICK




TAKAYNA CLICK



BLAIKEN CLICK



FOLOI CLICK



KILSBERGEN CLICK