



MOESGAARD CLICK 6 MM

Der Kährs Luxury Tiles Click Vinylboden Moesgaard zeichnet sich durch eine zeitlose Optik aus, die jedes Interieur perfekt ergänzt. Sein helles natürliches Eichendesign wird durch eine transparente weiße Kolorierung dezent unterstrichen. Die natürliche Eichenfarbe, die Holzmaserung und die sichtbaren Äste und Risse schaffen eine authentische Holzoptik, der durch Synchronprägung verstärkt wird.

PRODUKTBESCHREIBUNG TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Produktart / Konstruktion Vinylboden / Click SPC Vinylboden Brandverhalten EN13501-1 Bfl-s1 Artikelnummer / EAN Code LTCLW2312-218 / 7393969301541 Formaldehyde Emission EN717-1 E1 1-Stab Wärmedurchlasswiderstand 0,035 (m²K/W) Design Breite x Länge x Dicke 218 x 1210 x 6 mm Resteindruck EN ISO 24343-1 < 0,2 mm (*mit Gewicht pro Verpackung / 20,6 kg / 9,81 kg Dämmunterlage) Dimensionsstabilität EN ISO 23999 < 0.1 % pro m2 2,11 m² / 84,4 m² Fläche pro Verpackung / Farbbeständigkeit EN ISO 105-B02 ≥ 6 pro Palette Gleitreibungswiderstand EN 13893 DS (>0.3) Rutschsicherheit / -**DATEN** hemmung Verriegelung Click5G Gleitreibungswiderstand DIN 51130 R10 Verlegemethode schwimmende Verlegung Rutschsicherheit / -Fußbodenheizung la hemmung Nutzschicht Dicke 0,55 mm Elektrostatisches Verhalten EN 1815 < 2 kV (antistatisch) Garantie 30 Jahre Privatbereich / 15 Jahre im Objekt Abrieb und EN16094 Bestanden, mit gutem TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Kratzbeständigkeit Ergebnis EN ISO 10874 23/33/42 Application Chemikalienbeständigkeit EN ISO 26987 Bestanden, mit gutem Effect of furniture leg FN ISO 16581 Keine sichtbaren Ergebnis Beschädigungen Stuhlrolleneignung EN 425 Geeignet Emission of formaldehyde Gut Beständigkeit gegen Bakterienund Pilzwachstum Trittschallschutz EN ISO 10140 20 ΔLw dB (IXPE Dämmunterlage) Commercial usage EN 14354:2017 Klasse 33



classification










DETAILBESCHREIBUNG

Für die schwimmende Verlegung im Wohnbereich und im Objekt. Maximale Langlebigkeit und Stabilität durch einen starren Rigid Kern und dem einzigartigen 5G-Verriegelungssystem, das eine einfache Verlegung durch Zusammenklicken der Elemente ermöglicht. Der Bodenbelag besteht aus Virgin Vinyl, ist phthalatfrei und verfügt über eine IXPE Trittschalldämmung, die Lärm effektiv reduziert. Die Oberfläche ist mit einer starken Keramikbeschichtung versehen, die widerständig gegen Verschleiß, Kratzer und Wasser ist. Eine Verlegung ist auf einem bereits vorhandenen Boden möglich, ideal für Renovierungsprojekte

Beschreibungen und Bilder

Alle Muster, Abbildungen und Produktbeschreibungen sowie die Foto- und Prospektspezifikationen dienen lediglich dazu, eine ungefähre Vorstellung von den darin beschriebenen Produkten zu vermitteln. Sie sind nicht Vertragsbestandteil oder vertraglich bindend und sollten nur zur Veranschaulichung betrachtet werden. Wir können nicht garantieren, dass das Display Ihres Computers oder die Druckqualität die Farbe der Produkte exakt widerspiegeln. Ihr Produkt kann daher von den Abbildungen in dieser Dokumentation abweichen.

Gesamte Kollektion

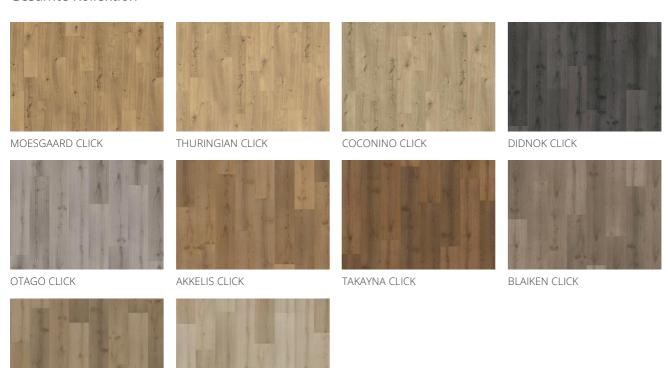

KILSBERGEN CLICK