



# MOESGAARD CLW 218

DESCRIZIONE DEL BRODOTTO

Il pavimento Kährs Luxury Tiles Click Moesgaard ha un aspetto naturale, ammorbidito da una colorazione bianca trasparente, e risulta un pavimento senza tempo che diventa complemento per ogni ambiente. Il colore rovere naturale, la venatura del legno e i nodi e le crepe ben visibili donano un look autentico, esaltato dal poro sincronizzato.

INICORNAZIONI

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO		INFORMAZIONI		CARATTERISTICHE TECNICHE			
Codice articolo	LTCLW2312-218	Design	Wood design	Application	EN ISO	23/33/42	1111
Trattamenti di finitura	Micro-bisellatura sui 4 lati	Gamma	Luxury Tiles		10874		
		Collezione	Nordic Classic	Emission of formaldehyde E1			
Dimensioni	218 x 1210 mm		Collection	Classe di	EN13501-	Bfl-s1	B <sub>ff</sub> s1
Peso per confezione	20,6 kg	Incastro	5G	reazione al fuoco	1		
Mq. per confezione	2,1 m <sup>2</sup>	Riscaldamento a pavimento	Si 30 years	Classe di emissione di formaldeide	EN717-1	E1	
	84,4 m <sup>2</sup>						
	Click 6 mm						
			residential/15 years commercial	Resistenza tern R	Resistenza termica valore R		)
DESCRIZIONE DETTAGLIATA		_	6 mm	Residual	EN ISO 24343-1	< 0.2 mm (*with underlayment)	T <sub>g</sub>
Per installazione flottante (senza colla) in spazi abitativi e pubblici. Massima resistenza e stabilità grazie al nucleo rigido ed al sistema di aggancio a secco 5G, che rende facile la posa e l'aggancio tra tavola e tavola. Realizzato con vinile vergine, è privo di ftalati ed ha applicato sul retro un materassino fono-isolante IXPE per assorbire i rumori. La superficie è trattata con una vernice ceramica resistente all'uso, ai graffi ed all'acqua. Può essere installata su di un pavimento già esitente ed è pertanto ideale per i lavori di ristrutturazione.		Metodi di posa	Flottante	indentation			
				Dimensional stability	EN ISO 23999	< 0.1 %	K A
				Test Colour fastness	EN ISO 105-B02	≥ 6	<b>\$</b>
				Slip resistance	EN 13893	DS (>0.3)	75g
				Slip resistance	DIN 51130	R10	975 0s
				Statical electrical	EN 1815	< 2 kV (antistatic)	Ŧ

#### Descrizione e immagini

Tutti i campioni, le immagini e le descrizioni dei prodotti, comprese specifiche foto e documentazioni servono esclusivamente a fornire un'idea di massima di quanto proposto. Non possono essere utilizzate come parte del contratto e non hanno nessun potere contrattuale e devono essere utilizzate esclusivamente come supporto alla proposta commerciale. Noi non possiamo garantire che il monitor del Vs. computer oppure la qualità di stampa rifletta accuratamente le tonalità di colore del prodotto scelto. Il Vs. prodotto potrebbe variare leggermente rispetto alle immagini visualizzate.









propensity

#### **CARATTERISTICHE TECNICHE**

Scratch resistance	EN16094	Pass with good results	
Resistance to ba	acteria and	Good	
Impact sound reduction	EN ISO 10140	20 ΔLw dB (IXPE underlayment	<b>(2)</b>
Commercial usage classification	EN 14354:201	Class 33 7	

## Descrizione e immagini

Tutti i campioni, le immagini e le descrizioni dei prodotti, comprese specifiche foto e documentazioni servono esclusivamente a fornire un'idea di massima di quanto proposto. Non possono essere utilizzate come parte del contratto e non hanno nessun potere contrattuale e devono essere utilizzate esclusivamente come supporto alla proposta commerciale. Noi non possiamo garantire che il monitor del Vs. computer oppure la qualità di stampa rifletta accuratamente le tonalità di colore del prodotto scelto. Il Vs. prodotto potrebbe variare leggermente rispetto alle immagini visualizzate.










# Altri prodotti di questa collezione

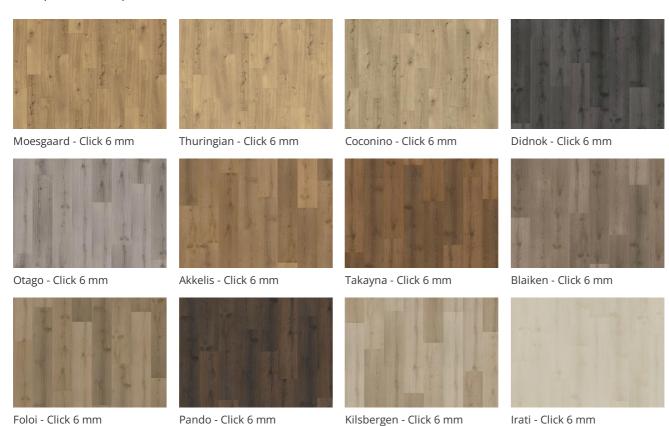

## Descrizione e immagini

Tutti i campioni, le immagini e le descrizioni dei prodotti, comprese specifiche foto e documentazioni servono esclusivamente a fornire un'idea di massima di quanto proposto. Non possono essere utilizzate come parte del contratto e non hanno nessun potere contrattuale e devono essere utilizzate esclusivamente come supporto alla proposta commerciale. Noi non possiamo garantire che il monitor del Vs. computer oppure la qualità di stampa rifletta accuratamente le tonalità di colore del prodotto scelto. Il Vs. prodotto potrebbe variare leggermente rispetto alle immagini visualizzate.







