



7%±2% >500 kg/m³ Dfl-s1

≤ 5 x 10-6n NPD Klasse 1 Compliant

EICHE GENTIAN

Eiche Gentian hat eine leichte weiße Färbung mit grauen Nuance, die die dunkleren Holzmaserungen und Äste harmonisiert. Dies setzt ein Statement für ein stilvolles und modernes Design, während gleichzeitig die Wärme der Eiche erhalten bleibt. Die matt lackierte Oberfläche ist gebürstet, um die Textur der Holzmaserung noch stärker hervorzuheben.

PRODUKTBESCHREIBUNG		DATEN		
Produktart / Konstruktion	Holzboden / 3-Schicht-Parkett	Gegenzug	Fichte	
Artikelnummer / EAN Code	131249200 / 7393969304047	Härte (Brinell) Wert / Range	3,7 / 2.2 - 5.9	
Design / Holzarten	1-Stab / Eiche	LRV / LRV Std1 / LRV Std2	41 / 4.7 / 9.4	
Oberflächenbehandlung /	Mattlack / Gefärbte Oberflächen	Garantie	20 Jahre	
Natur/Gefärbt		— TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN		
Veredelungsbehandlung	rundum mikrogefast, gebürstet	Holzfeuchtigkeit	EN13183	
Breite x Länge x Dicke	187 x 2000 x 13 mm	Dichte kg/m³	LIVISIOS	
Gewicht pro Verpackung /	21 kg / 7,2 kg	Brandverhalten	EN13501-1	
pro m2		Formaldehyde Emission	EN717-1	
Fläche pro Verpackung /	2,99 m ² / 134,55 m ²	PCP Gehalt	CEN/TR14823	
pro Palette		Bruchfestigkeit N/mm²	EN1533	
DATEN		Dauerhaftigkeit	EN350-2	
Sortierung	Dynamic	CARB2		
Verriegelung	Woodloc® 5G	Rutschhemmklasse	CEN/TS15676	
Verlegemethode	Schwimmend, vollflächige Verklebung			
Fußbodenheizung	Ja	_ C		
Nutzschicht Material / Dicke	Hartholz / 2,6 mm			
Abschleifbar	2 mal			
Mittellage	Kiefer-/Fichte			

DETAILBESCHREIBUNG

Alle natürlich vorkommenden Farbschattierungen des Holzes, von hell- bis dunkelbraun, können vorkommen. Das Produkt weist schwarze Äste in allen Größen und Mengen auf. Risse können vereinzelt am Dielenanfang oder -ende vorkommen.


Farbveränderung: Gebeiztes Produkt – sichtbare Farbveränderung im Laufe der Zeit.

Pakete können mittig geteilte Dielen enthalten.

Weitere Produkte dieser Kollektion

EICHE LUPINE

EICHE LAVENDER

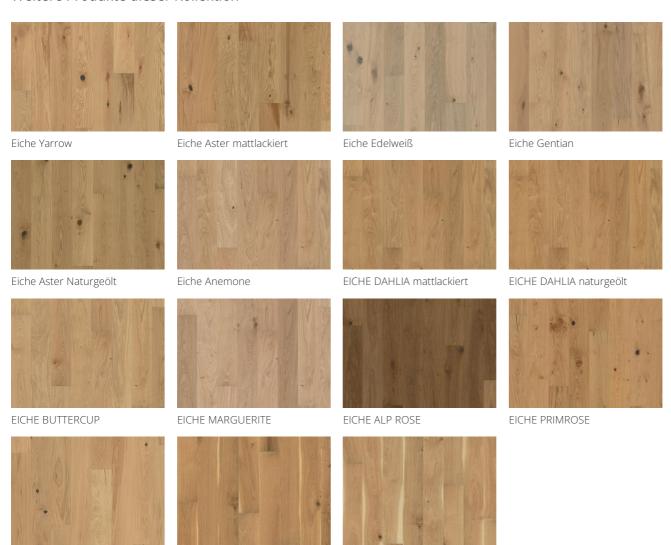

EICHE ZINNIA