


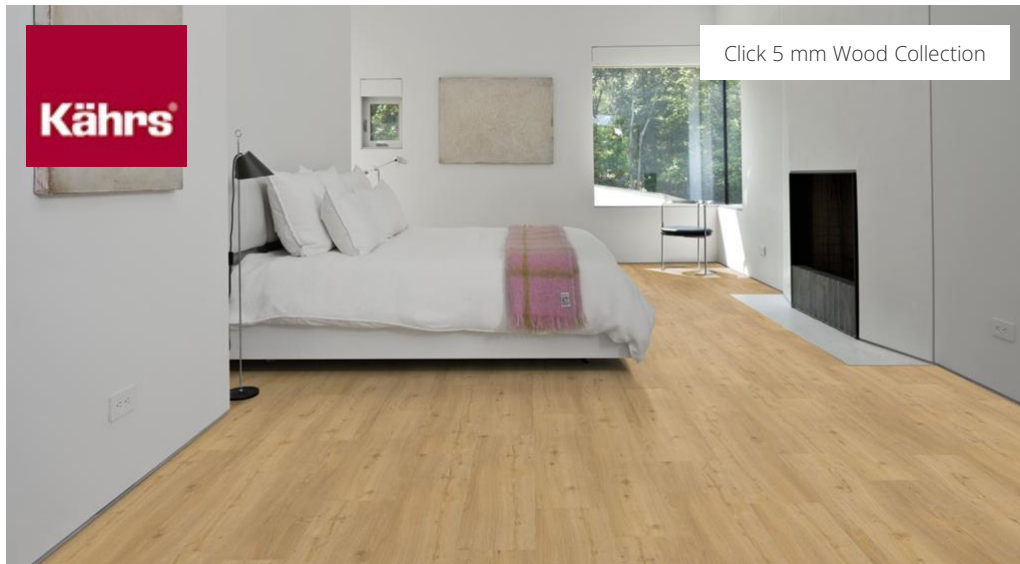

# OULANKA CLICK 5 MM

Kährs Luxury Tiles Click Oulanka har inspirerats av de ljusa guldbruna tonerna av vajande vetefält. Ett av våra mest populära LT-golv med autentiska träfärger och realistiska inslag som kvistar och sprickor som lyfter fram den naturliga känslan i detta golv.

## PRODUKTBESKRIVNING

|                               |                                          |
|-------------------------------|------------------------------------------|
| Produkttyp / Konstruktion     | Vinylgolv / Klick                        |
| Artikelnummer / EAN-kod       | LTCLW2110-172 / 7393969111775            |
| Finfo-nummer                  | 7096700                                  |
| Design                        | 1-stav                                   |
| Bredd x Längd x Tjocklek      | 172 x 1210 x 5 mm                        |
| Vikt per förpackning / per m2 | 16,2 kg / 7,71 kg                        |
| Yta per förp. / per pall      | 2,08 m <sup>2</sup> / 104 m <sup>2</sup> |

## FAKTA

|                  |          |
|------------------|----------|
| Fog              | Click5G  |
| Läggningssmetod  | Flytande |
| Golvvärme        | Ja       |
| Ytskikt tjocklek | 0,3 mm   |

## TEKNISKA EGENSKAPER

|                                     |                               |
|-------------------------------------|-------------------------------|
| Brandklassning                      | EN13501-1 Bfl-s1              |
| Värmeledningsmotstånd               | 0.032 (m2K/W)                 |
| Residual indentation EN ISO 24343-1 | < 0.2 mm (*with underlayment) |

## TEKNISKA EGENSKAPER

|                                          |                |                               |
|------------------------------------------|----------------|-------------------------------|
| Måttstabilitet                           | EN ISO 23999   | < 0.1 %                       |
| Färgbeständighet                         | EN ISO 105-B03 | ≥ 6                           |
| Halkmotstånd                             | EN 13893       | DS (>0.3)                     |
| Halkmotstånd                             | DIN 51130      | R10                           |
| Statisk elektrisk benägenhet             | EN 1815        | < 2 kV (antistatisk)          |
| Reptålighet                              | EN16094        | Utmärkt                       |
| Motståndskraft mot kemikalier            | EN ISO 26987   | Utmärkt                       |
| Resistens mot svamp och bakterietillväxt |                | Bra                           |
| Effektljuddämpande                       | EN ISO 10140   | 20 ΔLw dB (IXPE underlayment) |



## ÖVRIG PRODUKTINFORMATION

För limfri installation i hem och offentliga utrymmen. Maximal hållbarhet och stabilitet genom den hårda kärnan och det unika 5G-systemet, vilket möjliggör enkel installation genom att klicka ihop bräderna. De är gjorda av ny vinyl, är fria från ftalater och har IXPE-stegljudreducerande baksida, vilket effektivt dämpar ljud. Ytbehandlad med en stark keramisk beläggning som är motståndskraftig mot slitage, repor och vatten. Kan läggas på ett befintligt golv, perfekt för renoveringsprojekt.

## Beskrivningar och bildmaterial

Alla prover, bilder och produktbeskrivningar, samt bild- och broschyrsspecifikationer har för avsikt att ge en ungefärlig uppfattning av de produkter som är visas i dem. Dessa ska inte vara en del av ett kontrakt eller ha några kontraktssenliga förpliktelser utan bara betraktas vara för ett illustrativt syfte. Vi kan inte garantera att skärmen på din dator eller utskriftskvaliteten reflekterar färgerna på produkterna på ett korrekt sätt. Din produkt kan variera en aning från bilderna inuti en trycksak.

Kährs AB, [www.kahrs.com](http://www.kahrs.com)

©Kährs, Sverige  
2025-11-04

## Från samma kollektion



REDWOOD CLICK



KANNUR CLICK



SAXON CLICK



OULANKA CLICK



YUKON CLICK



SAREK CLICK



TAIGA CLICK



WHINFELL CLICK