


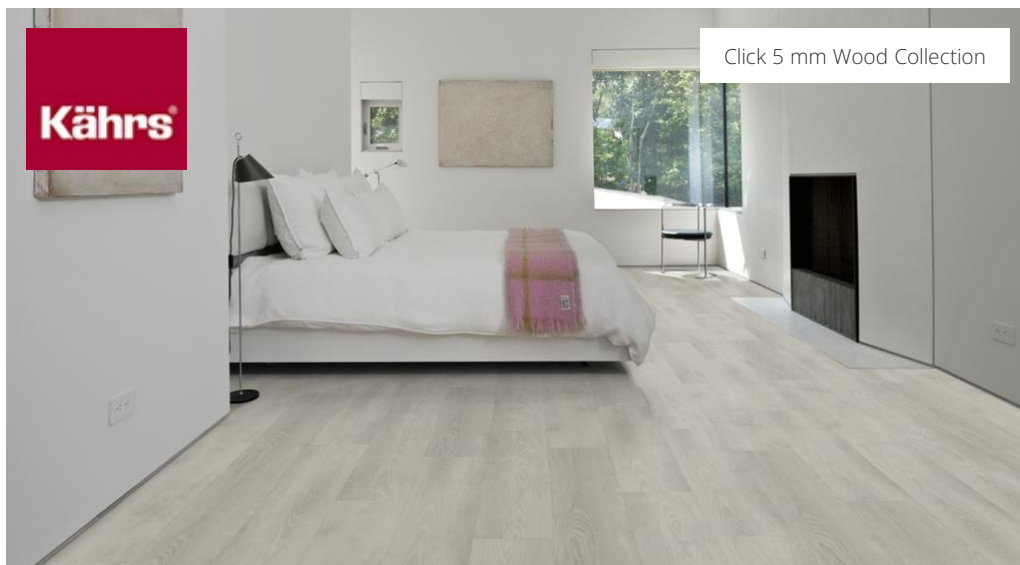

## YUKON CLICK 5 MM

Kährs Luxury Tiles Click-gulve er designet til boliger og offentlige miljøer, hvor der stilles krav om limfri installation samt gulve, der både er smukke og slidstærke. De fås i et bredt udvalg af træ- og stendesigns. Maksimal holdbarhed og stabilitet opnås gennem den stive kerne og den unikke 5G-låseteknologi, som muliggør nem installation ved at klikke plankerne sammen. Click-gulvene er fremstillet af ny vinyl med en stiv kerne. Alle gulve i kollektionen har IXPE-lyddæmpende bagside, som effektivt reducerer støj. Overfladen er behandlet med en stærk keramisk belægning, der er modstandsdygtig over for slid, ridser og vand. De kan installeres oven på et eksisterende gulv, hvilket gør Click-gulve ideelle til renoveringsprojekter eller når du ønsker at bevare det eksisterende gulv. Ligesom alle vores øvrige Luxury Tiles-gulve er de fri for ftalater.

### PRODUKTBEKRIVELSE

|                               |                                          |
|-------------------------------|------------------------------------------|
| Produkttype / Konstruktion    | Vinylgulve / Click SPC LVT               |
| Artikelnummer / EAN kode      | LTCLW2102-172 / 7393969111720            |
| Design                        | Planke                                   |
| Bredde x Længde x Tykkelse    | 172 x 1210 x 5mm                         |
| Vikt Per pakke / per m2       | 16,2 kg / 7,71 kg                        |
| Overflade pr pakke / pr palle | 2,08 m <sup>2</sup> / 104 m <sup>2</sup> |

### FAKTA

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Fuge                     | Click5G  |
| Installations vejledning | Flydende |
| Gulvvarme                | Ja       |
| Slidlag tykkelse         | 0,3 mm   |

### TEKNISKE EGENSKABER

|                            |                |                               |
|----------------------------|----------------|-------------------------------|
| Reaction To Fire           | EN13501-1      | Bfl-s1                        |
| Thermal Resistance R-Value |                | 0.032 (m2K/W)                 |
| Residual indentation       | EN ISO 24343-1 | < 0.2 mm (*with underlayment) |
| Dimensional stability      | EN ISO 23999   | < 0.1 %                       |

### TEKNISKE EGENSKABER

|                                  |                |                               |
|----------------------------------|----------------|-------------------------------|
| Colour fastness                  | EN ISO 105-B02 | ≥ 6                           |
| Slip resistance                  | EN 13893       | DS (>0.3)                     |
| Slip resistance                  | DIN 51130      | R10                           |
| Statical electrical propensity   | EN 1815        | < 2 kV (antistatic)           |
| Scratch resistance               | EN16094        | Pass with good results        |
| Chemical resistance              | EN ISO 26988   | Pass with good results        |
| Resistance to bacteria and fungi |                | Good                          |
| Impact sound reduction           | EN ISO 10140   | 20 ΔLw dB (IXPE underlayment) |



### Beskrivelser og billedmateriale

Alle prøver, billeder og produktbeskrivelser, samt billede- og brochurespecifikationer er til for det enkle formål at give en opfattelse af artiklerne beskrevet i dem. De skal ikke være en del af en kontrakt eller have kontraktlige forpligtelser og skal kun ses som illustrative formål. Vi kan ikke garantere at din computers display eller udskriftskvaliteten reflekterer produkternes farve korrekt. Dit produkt kan variere fra billederne i denne litteratur.

Kährs AB | [www.kahrs.com](http://www.kahrs.com)  
| ©Kährs, Danmark 2026-

03-05

## Andre produkter i denne kollektion



REDWOOD CLICK 5 MM



KANNUR CLICK



SAXON CLICK 5 MM



OULANKA CLICK 5 MM



YUKON CLICK



SAREK CLICK 5 MM



TAIGA CLICK 5 MM



WHINFELL CLICK 5 MM