




Click 5 mm Wood Collection

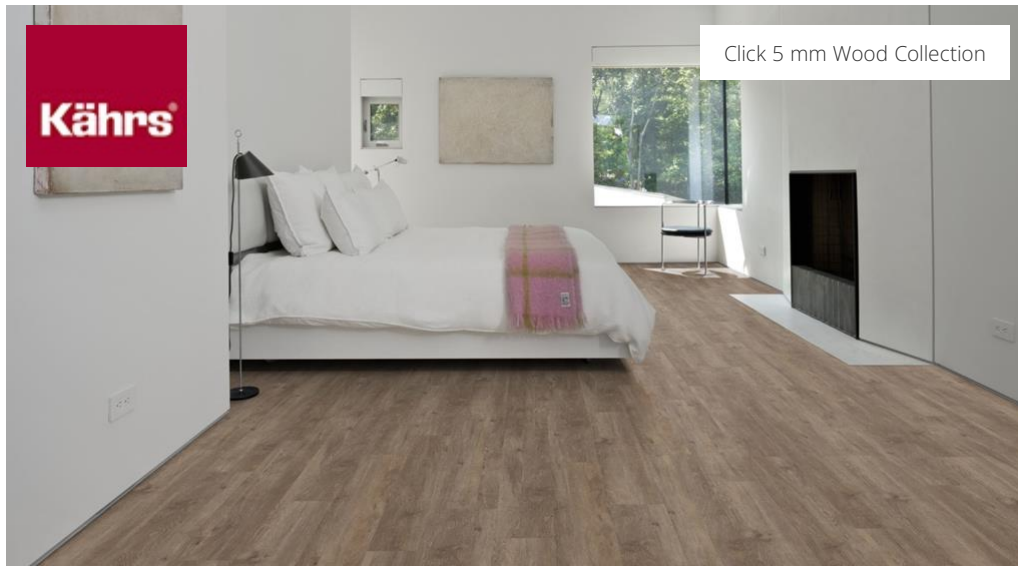

SAREK CLICK 5 MM

PRODUKTBESKRIVELSE

Produkttype / Konstruktion	Vinylgulve / Click SPC LVT
Artikelnummer / EAN kode	LTCLW2116-172 / 7393969111751
Design	1-stav
Bredde x Længde x Tykkelse	172 x 1210 x 5mm
Vikt Per pakke / per m2	16,2 kg / 7,71 kg
Overflade pr pakke / pr palle	2,08 m ² / 104 m ²

FAKTA

Fuge	Click5G
Installations vejledning	Flydende
Gulvvarme	Ja
Slidlag tykkelse	0,3 mm

TEKNISKE EGENSKABER

Reaction To Fire	EN13501-1	Bfl-s1
Thermal Resistance R-Value		0.032 (m2K/W)
Residual indentation	EN ISO 24343-1	< 0.2 mm (*with underlayment)
Dimensional stability	EN ISO 23999	< 0.1 %

TEKNISKE EGENSKABER

Colour fastness	EN ISO 105-B02	≥ 6
Slip resistance	EN 13893	DS (>0.3)
Slip resistance	DIN 51130	R10
Statical electrical propensity	EN 1815	< 2 kV (antistatic)
Scratch resistance	EN16094	Pass with good results
Chemical resistance	EN ISO 26988	Pass with good results
Resistance to bacteria and fungi		Good
Impact sound reduction	EN ISO 10140	20 ΔLw dB (IXPE underlayment)



Beskrivelser og billedmateriale

Alle prøver, billeder og produktbeskrivelser, samt billede- og brochurespecifikationer er til for det enkle formål at give en opfattelse af artiklerne beskrevet i dem. De skal ikke være en del af en kontrakt eller have kontraktlige forpligtelser og skal kun ses som illustrative formål. Vi kan ikke garantere at din computers display eller udskriftskvaliteten reflekterer produkternes farve korrekt. Dit produkt kan variere fra billederne i denne litteratur.

Kährs AB | www.kahrs.com
| ©Kährs, Danmark 2026-

02-06

Andre produkter i denne kollektion



REDWOOD CLICK 5 MM



KANNUR CLICK



SAXON CLICK 5 MM



OULANKA CLICK 5 MM



YUKON CLICK



SAREK CLICK 5 MM



TAIGA CLICK 5 MM



WHINFELL CLICK 5 MM