




Click 5 mm Wood Collection

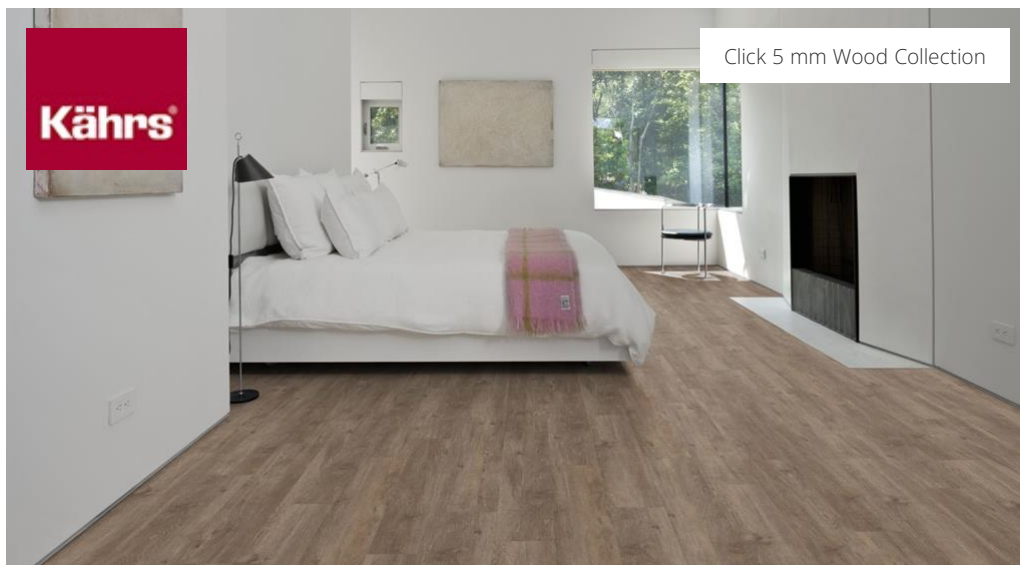

## SAREK CLW 172

Kährs Luxury Tiles Click Sarek har vackra bruna nyanser av sand, jord och inslag av grått. Sarek är ett tidlöst, klassiskt golv som perfekt kompletterar moderna och traditionella inredningsstilar.

### PRODUKTBESKRIVNING

|                                           |                                         |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Produkttyp / Konstruktion                 | Vinylgolv / Klick                       |
| Artikelnummer / EAN-kod                   | LTCLW2116-172 / 7393969111751           |
| Finno-nummer                              | 7096705                                 |
| Design                                    | Tile Design                             |
| Bredd x Längd x Tjocklek                  | 172 x 1210 x 5 mm                       |
| Vikt per förpackning / per m <sup>2</sup> | 16,2 kg / 7,71 kg                       |
| Yta per förp. / per pall                  | 2,1 m <sup>2</sup> / 104 m <sup>2</sup> |

### FAKTA

|                  |          |
|------------------|----------|
| Fog              | Click5G  |
| Läggningssmetod  | Flytande |
| Golvvärme        | Ja       |
| Ytskikt tjocklek | 0,3 mm   |

### TEKNISKA EGENSKAPER

|                                     |                               |
|-------------------------------------|-------------------------------|
| Brandklassning                      | EN13501-1 Bfl-s1              |
| Värmeledningsmotstånd               | 0.032 (m <sup>2</sup> K/W)    |
| Residual indentation EN ISO 24343-1 | < 0.2 mm (*with underlayment) |

### TEKNISKA EGENSKAPER

|                                          |                |                               |
|------------------------------------------|----------------|-------------------------------|
| Måttstabilitet                           | EN ISO 23999   | < 0.1 %                       |
| Färgbeständighet                         | EN ISO 105-B03 | ≥ 6                           |
| Halkmotstånd                             | EN 13893       | DS (>0.3)                     |
| Halkmotstånd                             | DIN 51130      | R10                           |
| Statisk elektrisk benägenhet             | EN 1815        | < 2 kV (antistatisk)          |
| Reptålighet                              | EN16094        | Utmärkt                       |
| Motståndskraft mot kemikalier            | EN ISO 26987   | Utmärkt                       |
| Resistens mot svamp och bakterietillväxt |                | Bra                           |
| Effektljuddämpande                       | EN ISO 10140   | 20 ΔLw dB (IXPE underlayment) |



### Beskrivningar och bildmaterial

Alla prover, bilder och produktbeskrivningar, samt bild- och broschyrsspecifikationer har för avsikt att ge en ungefärlig uppfattning av de produkter som är visade i dem. Dessa ska inte vara en del av ett kontrakt eller ha några kontraktssenliga förpliktelser utan bara betraktas vara för ett illustrativt syfte. Vi kan inte garantera att skärmen på din dator eller utskriftskvaliteten reflekterar färgerna på produkterna på ett korrekt sätt. Din produkt kan variera en aning från bilderna inuti en trycksak.

Kährs AB, [www.kahrs.com](http://www.kahrs.com)

©Kährs, Sverige  
2025-06-30

## Från samma kollektion



Redwood - Click 5 mm



Kannur - Click 5 mm




Saxon - Click 5 mm



Oulanka - Click 5 mm



Yukon - Click 5 mm



Sarek - Click 5 mm



Taiga - Click 5 mm



Whinfell - Click 5 mm