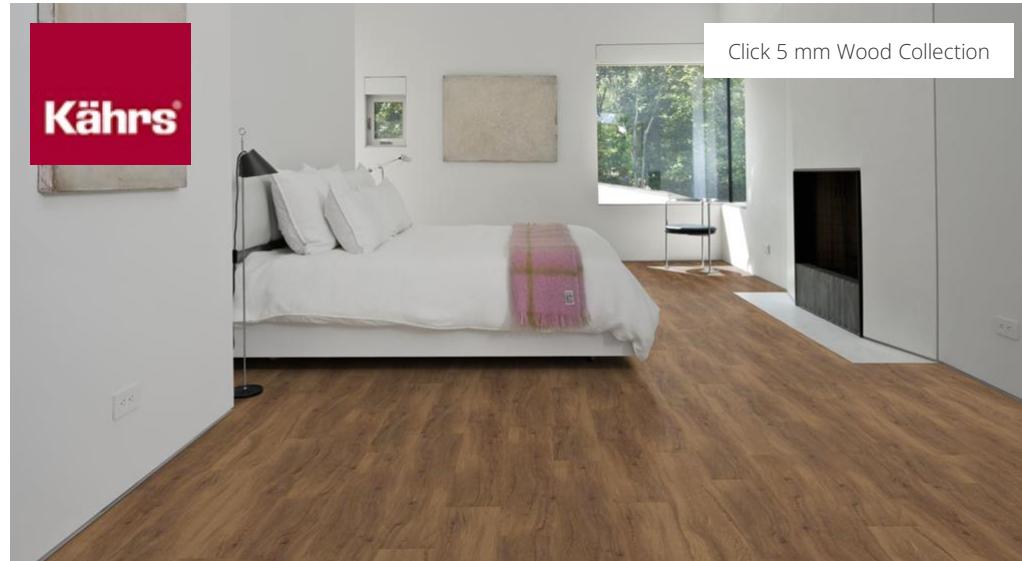


Kährs®

REDWOOD CLW 172

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Codice articolo / Codice	LTCLW2101-172 / 7393969111782
EAN	
Design	1 Listello
Larghezza x Lunghezza x Spessore	172 x 1210 x 5 mm
Peso per confezione / per m2	16,2 kg / 7,71 kg
Mq. per confezione / pr pallet	2,08 m ² / 104 m ²

CARATTERISTICHE TECNICHE

Slip resistance	EN 13893	DS (>0.3)
Slip resistance	DIN 51130	R10
Statrical electrical propensity	EN 1815	< 2 kV (antistatic)
Scratch resistance	EN16094	Pass with good results
Resistance to bacteria and fungi		Good
Impact sound reduction	EN ISO 10140	20 ΔLw dB (IXPE underlayment)

INFORMAZIONI

Incastro	Click5G
Metodi di posa	Flottante
Riscaldamento a pavimento	Si
Strato superficiale spessore	0,3 mm



CARATTERISTICHE TECNICHE

Classe di reazione al fuoco	EN13501-1	Bfl-s1
Resistenza termica valore R		0.032 (m2K/W)
Residual indentation	EN ISO 24343-1	< 0.2 mm (*with underlayment)
Dimensional stability	EN ISO 23999	< 0.1 %
Test Colour fastness	EN ISO 105-B02	≥ 6

Descrizione e immagini

Tutti i campioni, le immagini e le descrizioni dei prodotti, comprese specifiche foto e documentazioni servono esclusivamente a fornire un'idea di massima di quanto proposto. Non possono essere utilizzate come parte del contratto e non hanno nessun potere contrattuale e devono essere utilizzate esclusivamente come supporto alla proposta commerciale. Noi non possiamo garantire che il monitor del Vs. computer oppure la qualità di stampa rifletta accuratamente le tonalità di colore del prodotto scelto. Il Vs. prodotto potrebbe variare leggermente rispetto alle immagini visualizzate.

www.kahrs.com | ©Kährs,
Italia 2026-01-25

Altri prodotti di questa collezione



Redwood - Click 5 mm



Kannur - Click 5 mm



Saxon - Click 5 mm



Oulanka - Click 5 mm



Yukon - Click 5 mm



Sarek - Click 5 mm



Taiga - Click 5 mm



Whinfell - Click 5 mm