


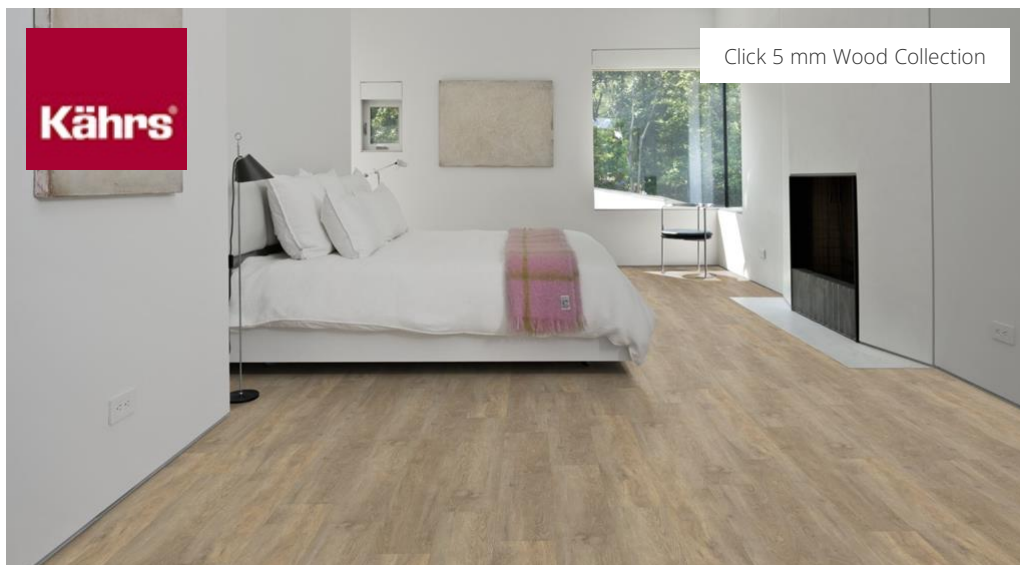

## TAIGA CLW 172

För limfri installation i hem och offentliga utrymmen. Maximal hållbarhet och stabilitet genom den hårda kärnan och det unika 5G-systemet, vilket möjliggör enkel installation genom att klicka ihop bräderna. De är gjorda av ny vinyl, är fria från ftalater och har IXPE-stegljuddreducerande baksida, vilket effektivt dämpar ljud. Ytbehandlad med en stark keramisk beläggning som är motståndskraftig mot slitage, repor och vatten. Kan läggas på ett befintligt golv, perfekt för renoveringsprojekt.

Kährs Luxury Tiles Click Taiga kännetecknas av bruna toner och med grå inslag. Ett golv som utan svårighet skapar en hemtrevlig känsla i alla utrymmen. Naturliga inslag som kvistar och sprickor betonar det autentiska utseendet på detta golv.

### PRODUKTBESKRIVNING

|                                           |                                          |
|-------------------------------------------|------------------------------------------|
| Produkttyp / Konstruktion                 | Vinylgolv / Klick                        |
| Artikelnummer / EAN-kod                   | LTCLW2115-172 / 7393969111744            |
| Finno-nummer                              | 7096704                                  |
| Design                                    | 1-stav                                   |
| Bredd x Längd x Tjocklek                  | 172 x 1210 x 5 mm                        |
| Vikt per förpackning / per m <sup>2</sup> | 16,2 kg / 7,71 kg                        |
| Yta per förp. / per pall                  | 2,08 m <sup>2</sup> / 104 m <sup>2</sup> |

### FAKTA

|                  |          |
|------------------|----------|
| Fog              | Click5G  |
| Läggningssmetod  | Flytande |
| Golvvärme        | Ja       |
| Ytskikt tjocklek | 0,3 mm   |

### TEKNISKA EGENSKAPER

|                                     |                               |
|-------------------------------------|-------------------------------|
| Brandklassning                      | EN13501-1 Bfl-s1              |
| Värmeledningsmotstånd               | 0.032 (m <sup>2</sup> K/W)    |
| Residual indentation EN ISO 24343-1 | < 0.2 mm (*with underlayment) |

### TEKNISKA EGENSKAPER

|                                          |                |                               |
|------------------------------------------|----------------|-------------------------------|
| Måttstabilitet                           | EN ISO 23999   | < 0.1 %                       |
| Färgbeständighet                         | EN ISO 105-B03 | ≥ 6                           |
| Halkmotstånd                             | EN 13893       | DS (>0.3)                     |
| Halkmotstånd                             | DIN 51130      | R10                           |
| Statisk elektrisk benägenhet             | EN 1815        | < 2 kV (antistatisk)          |
| Reptålighet                              | EN16094        | Utmärkt                       |
| Motståndskraft mot kemikalier            | EN ISO 26987   | Utmärkt                       |
| Resistens mot svamp och bakterietillväxt |                | Bra                           |
| Effektljuddämpande                       | EN ISO 10140   | 20 ΔLw dB (IXPE underlayment) |



### Beskrivningar och bildmaterial

Alla prover, bilder och produktbeskrivningar, samt bild- och broschyrsspecifikationer har för avsikt att ge en ungefärlig uppfattning av de produkter som är visas i dem. Dessa ska inte vara en del av ett kontrakt eller ha några kontraktssliga förpliktelser utan bara betraktas vara för ett illustrativt syfte. Vi kan inte garantera att skärmen på din dator eller utskriftskvaliteten reflekterar färgerna på produkterna på ett korrekt sätt. Din produkt kan variera en aning från bilderna inuti en trycksak.

Kährs AB, [www.kahrs.com](http://www.kahrs.com)

©Kährs, Sverige  
2025-09-05

## Från samma kollektion



Redwood - Click 5 mm



Kannur - Click 5 mm




Saxon - Click 5 mm



Oulanka - Click 5 mm



Yukon - Click 5 mm



Sarek - Click 5 mm



Taiga - Click 5 mm



Whinfell - Click 5 mm