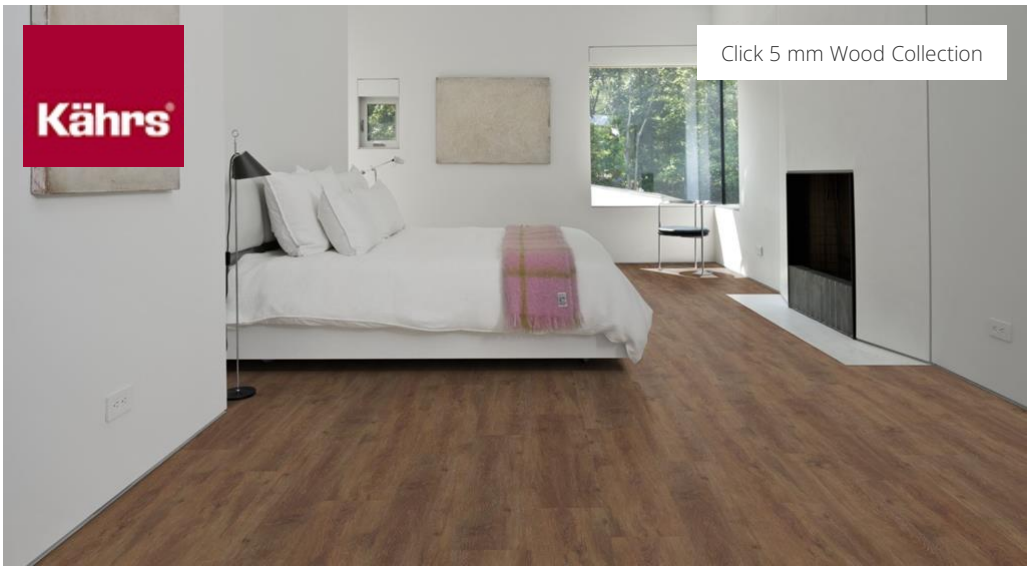

BELLUNO CLW 172

PRODUKTBESCHREIBUNG

Produktart / Konstruktion	Vinylboden / Click SPC LVT
Artikelnummer / EAN Code	LTCLW2111-172 / 7393969111799
Design	Tile Design
Breite x Länge x Dicke	172 x 1210 x 5 mm
Gewicht pro Verpackung / pro m2	16,2 kg / 7,71 kg
Fläche pro Verpackung / pro Palette	2,1 m^2 / 104 m^2

DATEN

Verriegelung	Click5G
Verlegemethode	Schwimmend
Fußbodenheizung	Ja
Nutzschicht Dicke	0,3 mm

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Brandverhalten	EN13501-1	Bfl-s1
Wärmedurchlasswiderstand		0,032 (m^2K/W)
Resteindruck	EN ISO 24343-1	< 0.2 mm (*mit Dämmunterlage)
Dimensionsstabilität	EN ISO 23999	< 0.1 %

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Farbbeständigkeit	EN ISO 105-B02	≥ 6
Gleitreibungswiderstand Rutschsicherheit / -hemmung	EN 13893	DS (>0.3)
Gleitreibungswiderstand Rutschsicherheit / -hemmung	DIN 51130	R10
Elektrostatisches Verhalten	EN 1815	< 2 kV (antistatisch)
Abrieb und Kratzbeständigkeit	EN16094	Bestanden, mit gutem Ergebnis
Chemikalienbeständigkeit	EN ISO 26987	Bestanden, mit gutem Ergebnis
Stuhlrolleneignung	EN 425	Geeignet
Beständigkeit gegen Bakterienund Pilzwachstum		Gut
Trittschallschutz	EN ISO 10140	20 ΔLw dB (IXPE Dämmunterlage)

Beschreibungen und Bilder
Alle Muster, Abbildungen und Produktbeschreibungen sowie die Foto- und Prospektspezifikationen dienen lediglich dazu, eine ungefähre Vorstellung von den darin beschriebenen Produkten zu vermitteln. Sie sind nicht Vertragsbestandteil oder vertraglich bindend und sollten nur zur Veranschaulichung betrachtet werden. Wir können nicht garantieren, dass das Display Ihres Computers oder die Druckqualität die Farbe der Produkte exakt widerspiegeln. Ihr Produkt kann daher von den Abbildungen in dieser Dokumentation abweichen.

Weitere Produkte dieser Kollektion

Wentwood - 5 mm Rigid Click

Redwood - 5 mm Rigid Click

Kannur - 5 mm Rigid Click

Saxon - 5 mm Rigid Click

Oulanka - 5 mm Rigid Click

Yukon - 5 mm Rigid Click

Sarek - 5 mm Rigid Click

Taiga - 5 mm Rigid Click

Whinfell - 5 mm Rigid Click