


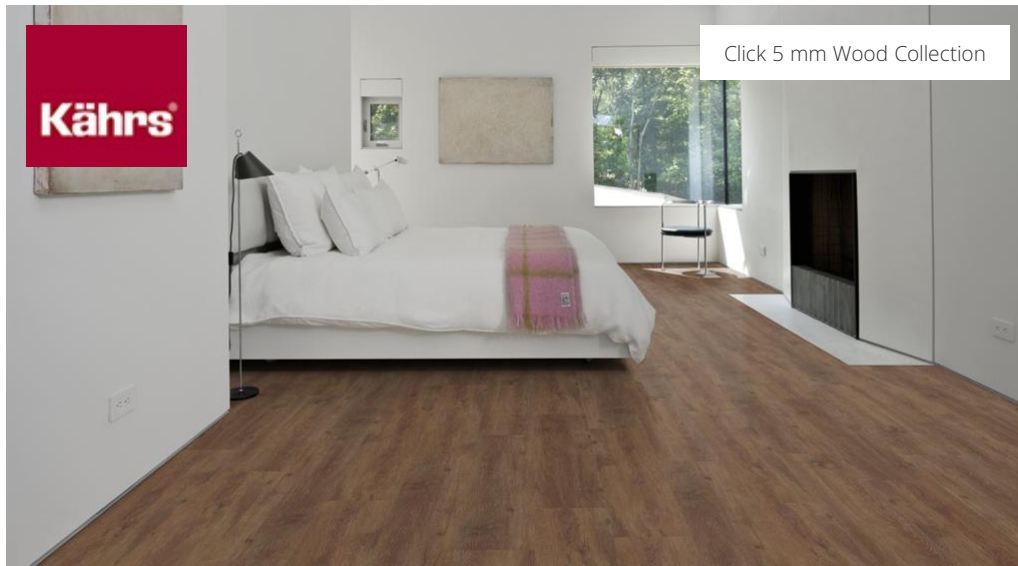

BELLUNO CLW 172

Kährs LT 5 mm Click sind Vinylböden für eine schwimmende Verlegung in privaten und öffentlichen Bereichen. Eine maximale Haltbarkeit und Stabilität wird durch den sehr starren Rigid-Kern und die einzigartige 5G-Verriegelungstechnologie erreicht. Alle Böden der Kollektion verfügen über eine IXPE-Trittschalldämmung.

PRODUKTBESCHREIBUNG

Produktart / Konstruktion	Vinylboden / Click SPC LVT
Artikelnummer / EAN Code	LTCLW2111-172 / 7393969111799
Design	Tile Design
Breite x Länge x Dicke	172 x 1210 x 5 mm
Gewicht pro Verpackung / pro m2	16,2 kg / 7,71 kg
Fläche pro Verpackung / pro Palette	2,1 m² / 104 m²

DATEN

Verriegelung	Click5G
Verlegemethode	Schwimmend
Fußbodenheizung	Ja
Nutzschicht Dicke	0,3 mm
Garantie	10 Jahre

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Brandverhalten	EN13501-1	Bfl-s1
Wärmedurchlasswiderstand		0,032 (m²K/W)
Resteindruck	EN ISO 24343-1	< 0,2 mm (*mit Dämmunterlage)

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Dimensionsstabilität	EN ISO 23999	< 0.1 %
Farbbeständigkeit	EN ISO 105-B02	≥ 6
Gleitreibungswiderstand	EN 13893	DS (>0.3)
Rutsicherheit / -hemmung		
Gleitreibungswiderstand	DIN 51130	R10
Rutsicherheit / -hemmung		
Elektrostatisches Verhalten	EN 1815	< 2 kV (antistatisch)
Abrieb und Kratzbeständigkeit	EN16094	Bestanden, mit gutem Ergebnis
Chemikalienbeständigkeit	EN ISO 26987	Bestanden, mit gutem Ergebnis
Stuhlrolleneignung	EN 425	Geeignet
Beständigkeit gegen Bakterien und Pilzwachstum		Gut
Trittschallschutz	EN ISO 10140	20 ΔLw dB (IXPE Dämmunterlage)



Beschreibungen und Bilder

Alle Muster, Abbildungen und Produktbeschreibungen sowie die Foto- und Prospektspezifikationen dienen lediglich dazu, eine ungefähre Vorstellung von den darin beschriebenen Produkten zu vermitteln. Sie sind nicht Vertragsbestandteil oder vertraglich bindend und sollten nur zur Veranschaulichung betrachtet werden. Wir können nicht garantieren, dass das Display Ihres Computers oder die Druckqualität die Farbe der Produkte exakt widerspiegeln. Ihr Produkt kann daher von den Abbildungen in dieser Dokumentation abweichen.

Kährs Parkett Deutschland
GmbH & Co. KG |
www.kahr.com | ©Kährs
2025-05-01

Gesamte Kollektion



Wentwood - 5 mm Rigid Click



Redwood - 5 mm Rigid Click




Niagara - 5 mm Rigid Click



Kannur - 5 mm Rigid Click



Saxon - 5 mm Rigid Click



Belluno - 5 mm Rigid Click



Oulanka - 5 mm Rigid Click



Yukon - 5 mm Rigid Click



Sarek - 5 mm Rigid Click



Taiga - 5 mm Rigid Click



Whinfell - 5 mm Rigid Click