
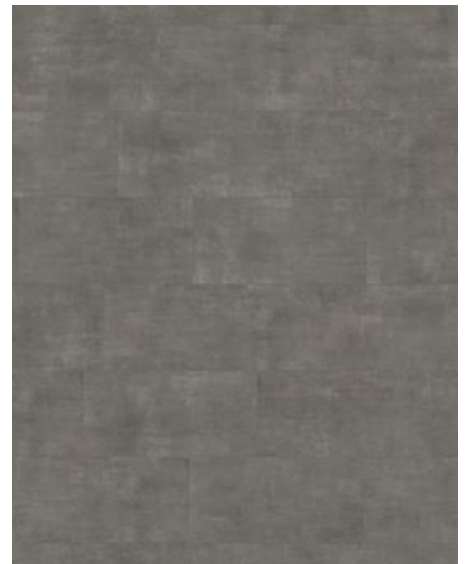


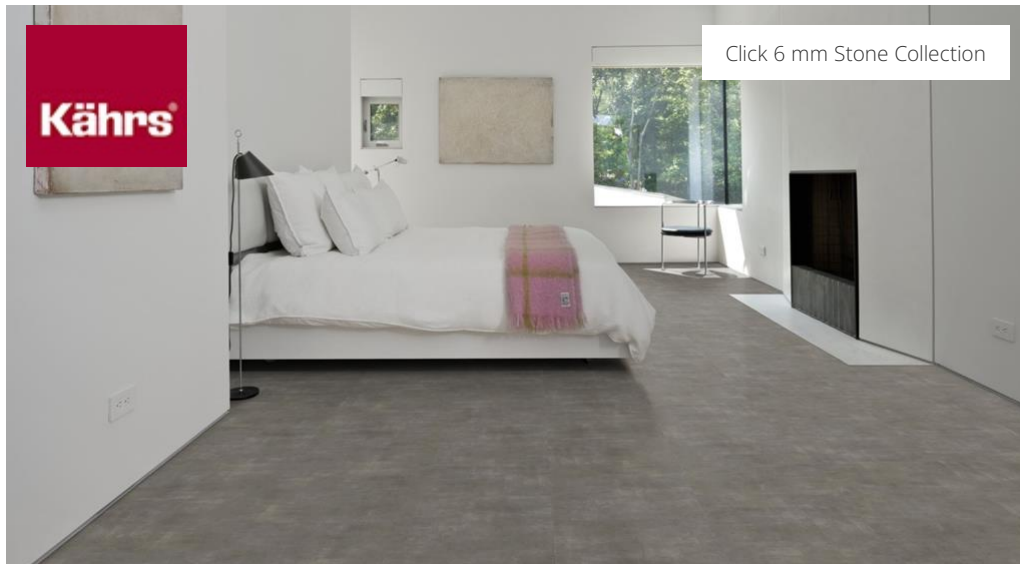

KEBNEKAISE CLICK 6 MM

Kährs Luxury Tiles Click -lattiat on suunniteltu koti- ja julkisiin tiloihin, joissa tarvitaan liimaton, helppoasenteinen, kaunis ja kestävä lattiaratkaisu. Mallistossa on runsaasti puu- ja kivikuoseja. Erinomainen kestävyys ja mittavakaus saavutetaan jäykän ydinkerroksen ja ainutlaatuisen 5G-lukkoteknologian ansiosta, mikä mahdollistaa helpon asennuksen napsauttamalla laatat toisiinsa. Click-lattiat on valmistettu neitseellisestä vinyylistä, jossa on jäykkä ydin. Kaikissa malliston lattioissa on melua vaimentava IXPE-taustakerros, joka tehokkaasti vähentää ääntä. Pinta on käsitelty vahvalla keraamisella pinnoitteella, joka kestää kulutusta, naarmuuntumista ja vettä. Lattiat voidaan asentaa olemassa olevan lattian päälle, mikä tekee Click-lattioista ihanteellisen vaihtoehdon remonttikohteisiin tai silloin, kun vanha lattia halutaan säilyttää. Aivan kuten kaikki muutkin Luxury Tiles -lattiamme, ne ovat ftalaattittomia.

TUOTETIEDOT

Tuotteen tyyppi / Rakenne	Vinyylilankku / Click LVT
Tuotenumero / EAN-koodi	LTCLS3005-300 / 7393969110266
Design	Tile Design
Leveys x Pituus x Paksuus	300 x 600 x 6mm
Pakkauksen paino / m2	17,6 kg / 9,78 kg
paino	
Pakkauskoko / Lavakoko	1,8 m ² / 86,4 m ²

FAKTOJA

Ponttiliitos	Click5G
Asennusmenetelmät	Uiva asennus
Lattialämmitys	Soveltuu
Pintakerroksen paksuus	0,55 mm
Takuu	30 vuotta

TEKNISIÄ TIETOJA

Application	EN ISO 10874	23/33/42
Emission of formaldehyde	E1	
Paloluokka	EN13501-1	Bfl-s1

TEKNISIÄ TIETOJA

Formaldehydipäästö	EN717-1	E1
Lämmönjohtavuus		0.035 (m2K/W)
Jäännöspainuma	EN ISO 24343-1	< 0.2 mm (*with underlayment)
Mittapysyvyys	EN ISO 23999	< 0.1 %
Värikestävyys	EN ISO 105-B02	≥ 6
Kitkaluokka	EN 13893	DS (>0.3)
Kitkaluokka	DIN 51130	R10
Varautuminen	EN 1815	< 2 kV (antistaattinen)
Kulutuskestävyys	EN16094	Läpäisee hyvin tuloksin
Kemikaalien kestävyys	EN ISO 26987	Läpäisee hyvin tuloksin
Tuolinpyörän vaikutus	EN 425	Soveltuu (25.000 kierrosta)
Sienten ja bakteerien kestävyys		Hyvä
Askeläänieristävyyys	EN ISO 10140	20 ΔLw dB (IXPE underlayment)
Commercial usage classification	EN 14354:2017	Käyttöluokka 33



Tärkeää tietoa tuotekuvista ja muista aineistoista


Kaikki mallilevyt- ja näytepalat sekä nettisivuillamme, tuotekorteissamme, painetuissa esitteissämme ja vastaavissa aineistoissamme olevat mallisto- ja interiörökuvat sekä muu kuva-aineisto ja kirjalliset tuotekuvaukset on tarkoitettu havainnollistamaan lattioidemme ulkonäköä parhaalla mahdollisella tavalla, mutta niitä ei voida sisällyttää osaksi sopimusta eikä niitä voida pitää sopimuksellisesti sitovina. Värisävyt toistuvat niin tietokoneiden näytöillä ja printeissä kuin valmiissa painotuotteissa eri tavoin ja siksi ne eivät koskaan vastaa täysin todellisen lattian sävyä ja ilmettä. Lopullisen lattian värisävy ja ulkonäkö voi siten poiketa eri aineistoissamme esitetystä.

Kährs Finland Oy |
www.kahrs.com | ©Kährs,
Suomi 2026-03-03


Muut saman malliston lattiat



KILIMANJARO CLICK



MAKALU CLICK



MATTERHORN CLICK



SCHWARZHORN CLICK 6 MM




STEELE CLICK 6 MM



KEBNEKAISE CLICK



GROSSGLOCKNER CLICK



LUCANIA CLICK