



EICHE ANEMONE 226

Die Eiche Anemone besticht durch ein sanftes Weiß mit dezenten grauen Untertönen, das den dunkleren Charakter des Holzes harmonisch mit dem insgesamt gleichmäßigen Ton der Eiche ausbalanciert. So entsteht ein elegantes, modernes Design, das die Wärme und natürliche Schönheit des Holzes bewahrt. Die glatte, matt lackierte Oberfläche unterstreicht das klare und ruhige Erscheinungsbild des Holzes.

PRODUKTBESCHREIBUNG		DATEN		
Produktart / Konstruktion	Holzboden / 3-Schicht-Parkett	Gegenzug	Fichte	
Artikelnummer / EAN Code	131257220 / 7393969305334	Härte (Brinell) Wert / Range	3,7 / 2.2 - 5.9	
Design / Holzarten	1-Stab / Eiche	LRV / LRV Std1 / LRV Std2	41 / 3.3 / 6.6	
Oberflächenbehandlung /	Mattlack / Gefärbte Oberflächen	Garantie	20 Jahre	
Natur/Gefärbt				
Veredelungsbehandlung	rundum mikrogefast, gebürstet		EN13183 7%±2%	
Breite x Länge x Dicke	187 x 2266 x 13 mm	Dichte kg/m³	LIVIDIOD	>500 kg/m ³
Gewicht pro Verpackung /	24 kg / 7,2 kg	Brandverhalten	EN13501-1	Dfl-s1
pro m2			FN717-1	F1
Fläche pro Verpackung /	3,39 m ² / 152,55 m ²	Formaldehyde Emission		
pro Palette		PCP Gehalt	CEN/TR14823	≤ 5 x 10-6n
_ -		Bruchfestigkeit N/mm²	EN1533	NPD
DATEN		Dauerhaftigkeit	EN350-2	Klasse 1
Sortierung	Lively	CARB2		Compliant
Verriegelung	Woodloc® 5G	Rutschhemmklasse	CEN/TS15676	NPD
Verlegemethode	Schwimmend, vollflächige Verklebung			
Fußbodenheizung	Ja	A+		
Nutzschicht Material / Dicke	Hartholz / 2,6 mm	M. PARTIE		
Abschleifbar	2 mal			
Mittellage	Kiefer-/Fichte	<u> </u>		

DETAILBESCHREIBUNG

Ruhiges Erscheinungsbild mit moderaten Farbvariationen und kleinen Ästen in begrenzter Anzahl.


Farbveränderung: Gebeiztes Produkt – sichtbare Farbveränderung im Laufe der Zeit.

Pakete können mittig geteilte Dielen enthalten.

Weitere Produkte dieser Kollektion

EICHE LUPINE

EICHE LAVENDER

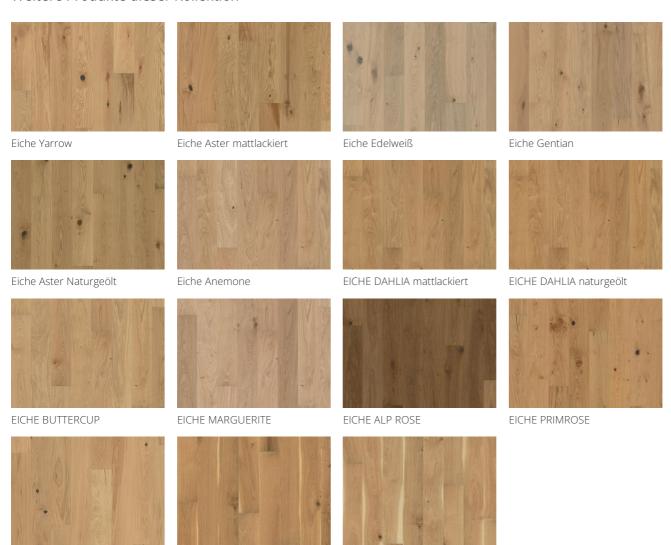

EICHE ZINNIA