



MAGGIORE

Maggiore est un parquet très rustique avec des nœuds et des fissures, lui donnant un aspect veilli

DESCRIPTION DU PRODUIT		INFORMATIONS		
Sol en bois / Parquets 3-plis	Dessous de lame	Vernis		
	Dureté (Brinell) vaelur /	3,7 / 2.2 - 5.9		
151YDDEKF0KW195 / 7393969305914	gamme			
1-frise / Chêne	Garantie	30 ans		
Huile / Teinté	CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES			
té			7%±2%	
Finition main , 4 chanfreins, Brossé			>500 kg/m ³	
190 x 1900 x 15 mm	kg/m ³	=	>300 kg/111	
	Réaction au feu	EN13501-1	Dfl-s1	
19 kg / 8,64 kg	Emission de Formaldéhyde	EN717-1	 E1	
2,17 m ² / 75,95 m ²	Contenu PCP	CEN/TR14823	≤ 5 x 10-6n	
	Résistance à la rupture	EN1533	NPD	
	N/mm²			
Expressive	Durabilité Biologique	EN350-2	Class 1	
Woodloc® 5G	CARB2		Compliant	
Colle, Flottante	Slip resistance	CEN/TS15676	NPD	
Oui	NOM O			
Bois / 3,5 mm	M1) 2 C C PRISON DANG LAR PL	TSHOUR		
	THE STAN ONCE	C		
2-4 fois				
Fine couche de Pin et d'Epicea				
	Sol en bois / Parquets 3-plis 151YDDEKF0KW195 / 7393969305914 1-frise / Chêne Huile / Teinté Finition main , 4 chanfreins, Brossé 190 x 1900 x 15 mm 19 kg / 8,64 kg 2,17 m² / 75,95 m² Expressive Woodloc® 5G Colle, Flottante Oui Bois / 3,5 mm 2-4 fois	Sol en bois / Parquets 3-plis Dessous de lame Dureté (Brinell) vaelur / gamme 1-frise / Chêne Huile / Teinté CARACTÉRISTIQUES TECTE Teneur en eau Densité moyenne minimale kg/m³ Réaction au feu Emission de Formaldéhyde 2,17 m² / 75,95 m² Expressive Woodloc® 5G Colle, Flottante Oui Bois / 3,5 mm Dessous de lame Dureté (Brinell) vaelur / gamme CARACTÉRISTIQUES TECTE Teneur en eau Densité moyenne minimale kg/m³ Réaction au feu Emission de Formaldéhyde Contenu PCP Résistance à la rupture N/mm² Slip resistance Oui Bois / 3,5 mm	Sol en bois / Parquets 3-plis Dessous de lame Dureté (Brinell) vaelur / 3,7 / 2.2 - 5.9 gamme 1-frise / Chêne Garantie 30 ans Huile / Teinté CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES Teneur en eau EN13183 Densité moyenne minimale kg/m³ Réaction au feu EN13501-1 Emission de Formaldéhyde EN717-1 Contenu PCP CEN/TR14823 Résistance à la rupture Expressive Durabilité Biologique EN350-2 Woodloc® 5G Colle, Flottante Oui Bois / 3,5 mm Dessous de lame Vernis 3,7 / 2.2 - 5.9 gamme CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES Teneur en eau EN13183 Densité moyenne minimale kg/m³ Réaction au feu EN13501-1 Emission de Formaldéhyde EN717-1 Contenu PCP CEN/TR14823 Résistance à la rupture EN1533 N/mm² Expressive Durabilité Biologique EN350-2 CARB2 Slip resistance CEN/TS15676 Oui	

DESCRIPTION DÉTAILLÉE

Toutes les variations de couleurs naturelles du bois sont possibles, du marron clair au marron foncé. Aubier possible.

Le produit comprend de très grands nœuds sains et noirs et des craquelures. Toutes les tailles et nombres de nœuds et de craquelures sont présents.

Huile: Ce parquet doit être huilé immédiatement après l'installation.


Changement de couleur: Mutation minime de la variation de couleur vers le brun clair.

Les colis peuvent contenir des lames dites « Start and stop » qui permettent de vous aider lors de l'installation de votre parquet.

Autres produits dans cette collection

Sparuto

Unico

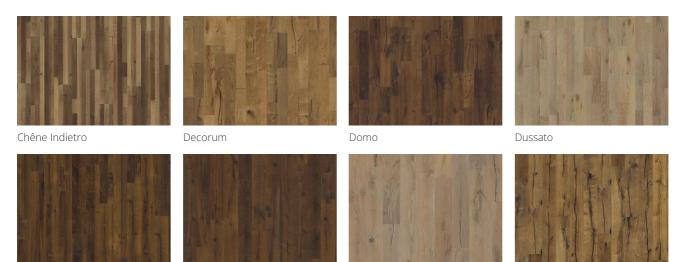

Indossati

Maggiore