




# KANNUR CLW 218

| PRODUKTBEKRIVELSE              |                               |          | TEKNISKE EGENSKAPER             |                |                               |
|--------------------------------|-------------------------------|----------|---------------------------------|----------------|-------------------------------|
| Produkttype / Konstruksjon     | Vinylgulv / Click SPC LVT     |          | Formaldehydutslipp              | EN717-1        | E1                            |
| Artikkelnummer / EAN kode      | LTCLW2113-218 / 7393969110082 |          | Varmemotstand                   |                | 0.035 (m2K/W)                 |
| NOBB nr                        | 55897796                      |          | Gjenstående inntrykk            | EN ISO 24343-1 | < 0.2 mm (*with underlayment) |
| Design                         | Tile Design                   |          | Dimensjons stabilitet           | EN ISO 23999   | < 0.1 %                       |
| Bredde x Lengde x Tykkelse     | 218 x 1210 x 6 mm             |          | Fargefasthet                    | EN ISO 105-B02 | ≥ 6                           |
| Overflate per pakke / per pall | 2,1 m² / 84,5 m²              |          | Sklisikkerhet                   | EN 13893       | DS (>0.3)                     |
| FAKTA                          |                               |          | Sklisikkerhet                   | DIN 51130      | R10                           |
|                                |                               |          | Statisk elektrisk tilbøyelighet | EN 1815        | < 2 kV (antistatisk)          |
| Lås                            | Click5G                       |          | Ripemotstand                    | EN16094        | Bestått med gode resultater   |
| Installasjonmetode             | Flytende                      |          | Kjemikaliemotstand              | EN ISO 26987   | Bestått med gode resultater   |
| Gulvvarme                      | Ja                            |          | Motstand mot bakteriell vekst   |                | Bra                           |
| Toppsjikt tykkelse             | 0,55 mm                       |          | Trinnlyd reduksjon              | EN ISO 10140   | 20 ΔLw dB (IXPE underlayment) |
| Slitasjegaranti                | 30 år                         |          | Commercial usage classification | EN 14354:2017  | Class 33                      |
| TEKNISKE EGENSKAPER            |                               |          |                                 |                |                               |
| Application                    | EN ISO 10874                  | 23/33/42 |                                 |                |                               |
| Emission of formaldehyde       |                               | E1       |                                 |                |                               |
| Brannklasse                    | EN13501-1                     | Bfl-s1   |                                 |                |                               |



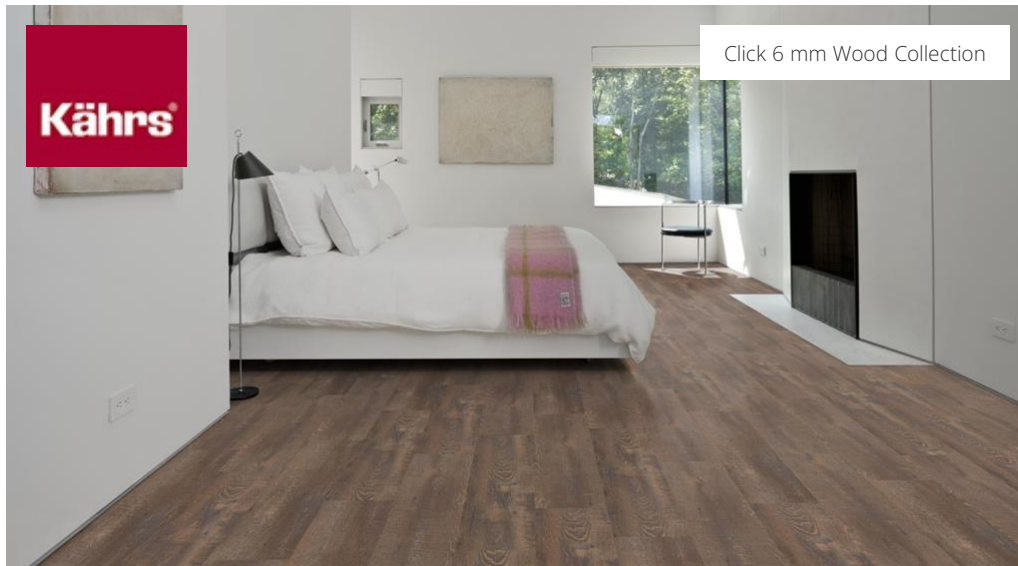