


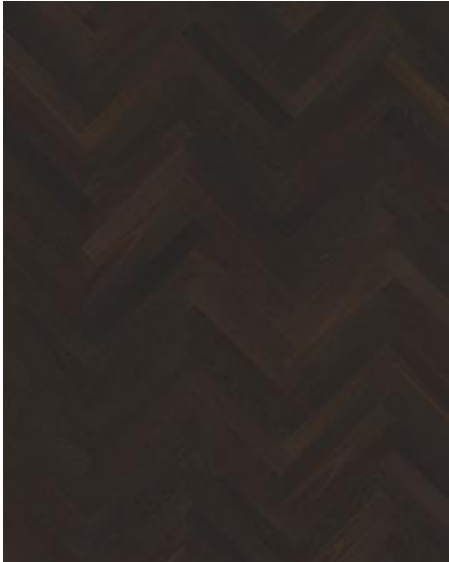

# STUDIO RÄUCHEREICHE AB 11 MM

Räuchereiche AB, 2-Schicht-Parkett, ist ein dunkelbrauner Boden mit geringen Farbunterschieden, kleinen Punktästen mit matter Lackierung. Das Produkt wird mit einem linken und rechten Stab für die Fischgrat-Verlegung geliefert.

## PRODUKTBESCHREIBUNG

|                                       |                                   |
|---------------------------------------|-----------------------------------|
| Produktart / Konstruktion             | Holzboden / 2-Schicht-Parkett     |
| Artikelnummer / EAN Code              | 111PABEK0CKE050 / 7393969042291   |
| Design / Holzarten                    | Fischgrätmuster / Eiche           |
| Oberflächenbehandlung / Natur/Gefärbt | Mattlack / Natürliche Oberflächen |
| Veredelungsbehandlung                 | Geräuchert                        |
| Breite x Länge x Dicke                | 70 x 490 x 11 mm                  |
| Gewicht pro Verpackung / pro m2       | 13,3 kg / 6,33 kg                 |
| Fläche pro Verpackung                 | 2,06 m²                           |

## DATEN

|                              |                         |
|------------------------------|-------------------------|
| Sortierung                   | Calm                    |
| Verriegelung                 | Nut/Feder               |
| Verlegemethode               | Vollflächige Verklebung |
| Fußbodenheizung              | Ja                      |
| Nutzschicht Material / Dicke | Hartholz / 3,5 mm       |
| Abschleifbar                 | 2 mal                   |
| Mittellage                   | Kiefer-Stäbchen         |

## DATEN

|                              |                 |
|------------------------------|-----------------|
| Härte (Brinell) Wert / Range | 3,7 / 2.2 - 5.9 |
| Garantie                     | 30 Jahre        |

## TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

|                       |             |             |
|-----------------------|-------------|-------------|
| Holzfeuchtigkeit      | EN13183     | 7%±2%       |
| Dichte kg/m³          |             | >500 kg/m³  |
| Brandverhalten        | EN13501-1   | Cfl-s1      |
| Formaldehyde Emission | EN717-1     | E1          |
| PCP Gehalt            | CEN/TR14823 | ≤ 5 x 10-6n |
| Bruchfestigkeit N/mm² | EN1533      | NPD         |
| Dauerhaftigkeit       | EN350-2     | Klasse 1    |
| CARB2                 |             | Compliant   |
| Rutschhemmklasse      | CEN/TS15676 | NPD         |

## DETAILBESCHREIBUNG

Gleichmäßige Farbe mit geringfügigen Abweichungen. Das geräucherte Design verstärkt die natürlich vorkommenden Farbvariationen des Holzes und sorgt für einen weiteren Kontrast zwischen Hell und Dunkel.  
Kleine Äste in begrenzter Anzahl erlaubt.

**Farbveränderung:** Geräuchertes Produkt – sichtbare Farbveränderung im Laufe der Zeit.

Pakete können mittig geteilte Dielen enthalten.

## Beschreibungen und Bilder

Alle Muster, Abbildungen und Produktbeschreibungen sowie die Foto- und Prospektspezifikationen dienen lediglich dazu, eine ungefähre Vorstellung von den darin beschriebenen Produkten zu vermitteln. Sie sind nicht Vertragsbestandteil oder vertraglich bindend und sollten nur zur Veranschaulichung betrachtet werden. Wir können nicht garantieren, dass das Display Ihres Computers oder die Druckqualität die Farbe der Produkte exakt widerspiegeln. Ihr Produkt kann daher von den Abbildungen in dieser Dokumentation abweichen.

Kährs Parkett Deutschland  
GmbH & Co. KG |  
www.kahrs.com | ©Kährs  
2025-07-10

Gesamte Kollektion



Eiche Studio AB Weiß



Eiche Studio AB



Eiche Studio CD



Eiche Studio CD



Eiche Studio CD



Studio Eiche CC 11 mm



Eiche Studio AB Weiß



Räuchereiche Studio AB



Eiche Studio AB