


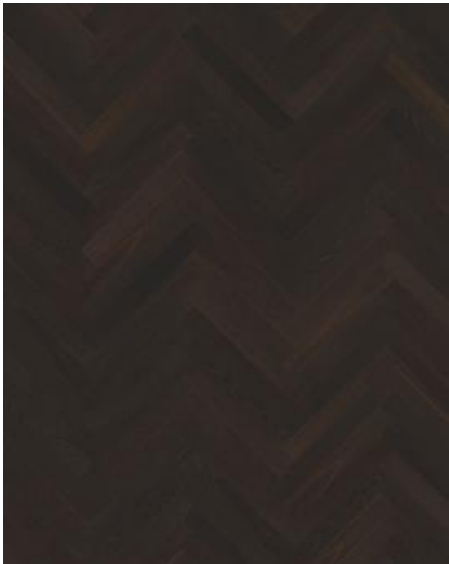

ДУБ КОПЧЕННЫЙ АВ


Инженерный 2-слойный паркет Дуб Копченный АВ производится из дуба с некоторыми вариациями цвета и маленькими сучками. Доска покрыта матовым лаком. Упаковка продукта включает в себя левые и правые доски для укладки “английская елка” или других узоров.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА		ФАКТЫ		ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		
Артикул	111РАВЕКОСКЕ050	Древесина верхнего слоя	Дуб	Влажность	EN13183	7%±2%
Код EAN	7393969042291	Дизайн	шаблон	Минимальная средняя плотность кг/м3	>500 kg/m³	
Покрытие	Матовый лак	Сортировка	Calm	Огнестойкость	EN13501-1	Cfl-s1
Особые обработки	Глубокое копчение	Ассортимент	Kährs Master	Формальдегидная эмиссия	EN717-1	E1
Размеры	70 x 490 mm	Коллекция	Studio Collection	Содержание пентахлорфенола	CEN/TR14823	≤ 5 x 10-6n
Вес упаковки	13,3 kg	Возможность шлифовки	2-3 раза		NPD	
Площадь упаковки	2,1 m²	Натуральный цвет/Тонировка	Натуральный цвет	Теплопроводность	EN12664	0,14 W/mK
Информация об упаковке	Упаковка может содержать половинки доски для начала и окончания укладки ряда.	Твёрдость	3,7	Тепловое сопротивление	.08 (m2K/W)	
		Замковая система	Гребень-Паз	Биологическая устойчивость	EN350-2	Class 1
		Подогрев пола	да		Compliant	
		Гарантия	30 лет	Slipperiness	CEN/TS15676	NPD
ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ		Верхний слой	Твердая древесина			
		Толщина верхнего слоя	4 mm			
		Материал среднего слоя	Birch Plywood			
ИЗМЕНЕНИЯ ЦВЕТА		Толщина	11 mm			
		Метод укладки	приклеивание к основанию			
		Копченый паркет - заметное изменение цвета с течением времени.				

Другие декоры из этой коллекции



Дуб АВ Белый



Дуб Копченный АВ



Дуб АВ

Описания и изображения

Все образцы, изображения и описания продуктов, а также фото и спецификации представлены только для ознакомительных целей. Они не являются официальной офертой и не должны включаться в договор. Мы не можем гарантировать, что экран вашего монитора или печатное оборудование в точности отражает особенности цвета товара. Ваш товар может иметь небольшие отличия от изображений представленного на нашем сайте.