



7%±2% >500 kg/m³

Dfl-s1 E1

≤ 5 x 10-6n NPD

.11 (m2K/W)

Class 1
Compliant
NPD

CHÊNE VIENNA

Chêne Vienna est un parquet dont les frises ont été séléctionnées spécialement pour donner un aspect harmonieux à l'ensemble.

DESCRIPTION DU PRODUIT		INFORMATIONS	
Type de produit /	Sol en bois / Parquets 3-plis	Garantie	30 ans
Construction		— CARACTÉRISTIQUES TEC	HNIOUFS
Code article / Code EAN	153N15EK50KW240 / 7393969015356	Teneur en eau	FN13183
Style / Essences	3-frises / Chêne	— Densité moyenne minimale	21113103
Traitement de surface / Naturel/Teinté	Vernis satiné / Naturel	kg/m ³	
	200 x 2423 x 15 mm	Réaction au feu	EN13501-1
Largeur x Longueur x	200 X 2423 X 13 IIIIII	Emission de Formaldéhyde	EN717-1
Épaisseur	22 1-2 / 7 02 1-2	Contenu PCP	CEN/TR14823
Poids par paquet / par m2	23 kg / 7,93 kg	Résistance à la rupture	EN1533
Surface par paquet / par	2,9 m ² / 130,1 m ²	N/mm²	
palette		Valeur Résistance	
INFORMATIONS		thermique	
Choix de bois	Calm	Durabilité Biologique	EN350-2
Joint d'assemblage	Woodloc® 5S	CARB2	
Pose	Flottante, Colle	Slip resistance	CEN/TS15676
Chauffage au sol	Oui	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	
Couche d'usure matériau /	Bois / 3,5 mm	M1) Senson Day Law HTEEFT SCORE) (6
épaisseur		AS A D C	
Nombre de ponçage	2-3 fois		
Âme centrale	Fine couche de Pin et d'Epicea		
Dureté (Brinell) vaelur / gamme	3,7 / 2.2 - 5.9		

DESCRIPTION DÉTAILLÉE


Couleur uniforme avec variations mineures.

Nœuds de petite taille possibles en nombres limités.

Changement de couleur: Mutation minime de la variation de couleur vers le brun clair.

Les colis peuvent contenir des lames dites « Start and stop » qui permettent de vous aider lors de l'installation de votre parquet.

Autres produits dans cette collection

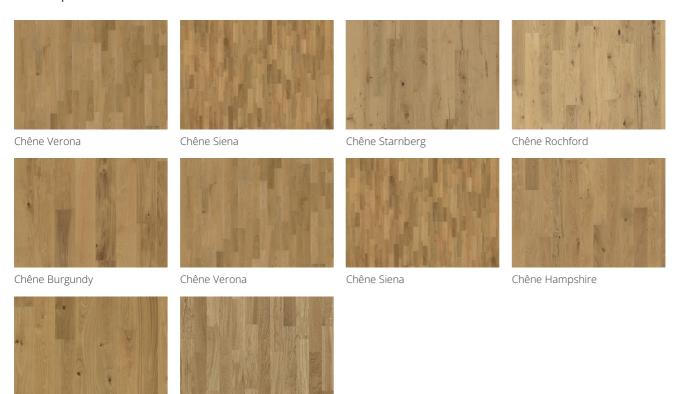

Chêne Como