




Impression Stone Collection

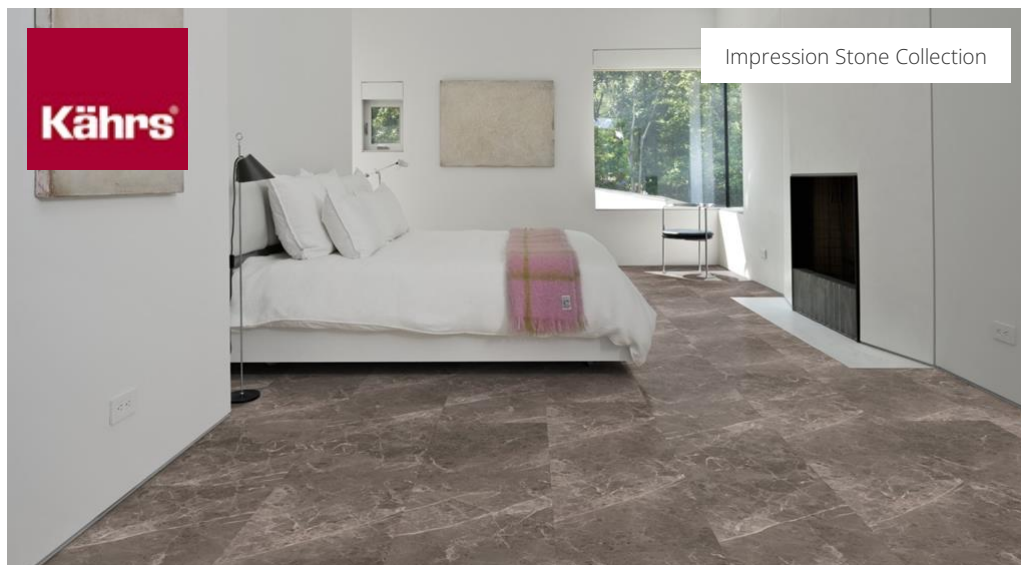

## ULTAR CLS 457

### PRODUKTBESKRIVNING

|   |  |
|---|--|
| Produkttyp / Konstruktion                 | Vinylgolv / Click 6 mm Impression          |
| Artikelnummer / EAN-kod                   | LTCLS3101-457 / 7393969113236              |
| Finfo-nummer                              | 7534831                                    |
| Design                                    | Stendesign                                 |
| Bredd x Längd x Tjocklek                  | 457 x 914,4 x 6 mm                         |
| Vikt per förpackning / per m <sup>2</sup> | 24,7 kg / 9,84 kg                          |
| Yta per förp. / per pall                  | 2,51 m <sup>2</sup> / 100,4 m <sup>2</sup> |

### FAKTA

|                  |          |
|------------------|----------|
| Fog              | Click5G  |
| Läggningsmetod   | Flytande |
| Golvvärme        | Ja       |
| Ytskikt tjocklek | 0,55 mm  |

### TEKNISKA EGENSKAPER

|                          |              |          |
|--------------------------|--------------|----------|
| Användning               | EN ISO 10874 | 23/33/42 |
| Emission of formaldehyde |              | E1       |
| Brandklassning           | EN13501-1    | Bfl-s1   |

### TEKNISKA EGENSKAPER

|  |                |                               |
|--|----------------|-------------------------------|
| Formaldehydutsläpp                       | EN717-1        | E1                            |
| Värmeledningsmotstånd                    |                | 0.035 (m2K/W)                 |
| Residual indentation EN ISO 24343-1      |                | < 0.2 mm (*with underlayment) |
| Måttstabilitet                           | EN ISO 23999   | < 0.1 %                       |
| Färgbeständighet                         | EN ISO 105-B03 | ≥ 6                           |
| Halkmotstånd                             | EN 13893       | DS (>0.3)                     |
| Halkmotstånd                             | DIN 51130      | R10                           |
| Statisk elektrisk benägenhet             | EN 1815        | < 2 kV (antistatisk)          |
| Reptålighet                              | EN16094        | Utmärkt                       |
| Motståndskraft mot kemikalier            | EN ISO 26987   | Utmärkt                       |
| Resistens mot svamp och bakterietillväxt |                | Bra                           |
| Effektljuddämpande                       | EN ISO 10140   | 20 ΔLw dB (IXPE underlayment) |
| Commercial usage classification          | EN 14354:2017  | Class 33                      |



### Beskrivningar och bildmaterial


Alla prover, bilder och produktbeskrivningar, samt bild- och broschyrsspecifikationer har för avsikt att ge en ungefärlig uppfattning av de produkter som är visas i dem. Dessa ska inte vara en del av ett kontrakt eller ha några kontraktsevenliga förpliktelser utan bara betraktas vara för ett illustrativt syfte. Vi kan inte garantera att skärmen på din dator eller utskriftskvaliteten reflekterar färgerna på produkterna på ett korrekt sätt. Din produkt kan variera en aning från bilderna inuti en trycksak.

Kährs AB, [www.kahrs.com](http://www.kahrs.com)©Kährs, Sverige  
2025-02-17


Från samma kollektion



Kilimanjaro - Click 6 mm  
Impression



Grossglockner - Click 6 mm  
Impression



Ultar - Click 6 mm Impression




Talung - Click 6 mm Impression



Athos - Click 6 mm Impression



Olympus - Click 6 mm  
Impression



Amaro - Click 6 mm Impression



Aneto - Click 6 mm Impression