




Impression Stone Collection

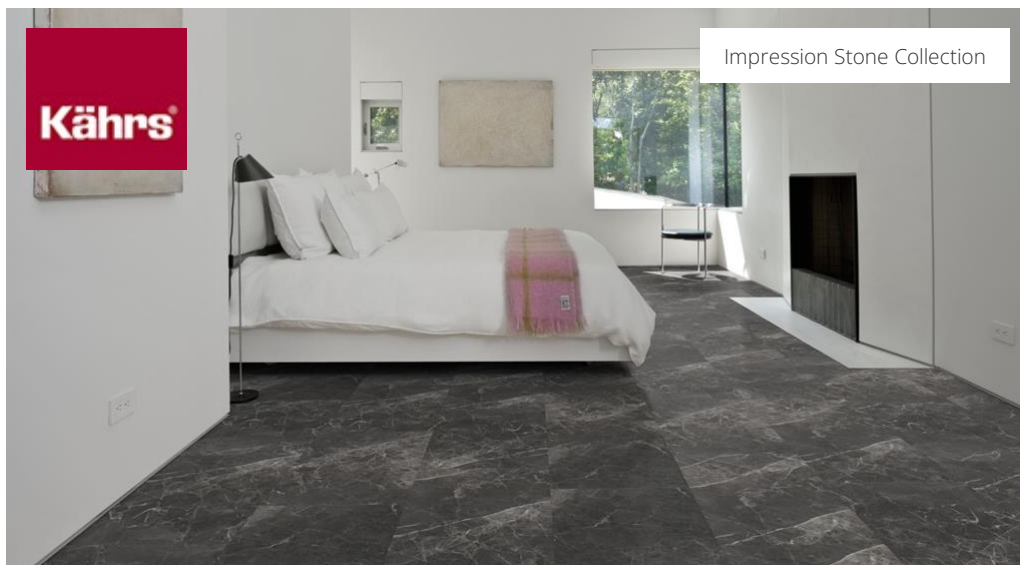

TALUNG CLICK XXL 6 MM

Kährs Luxury Tiles Click-gulve er designet til boliger og offentlige miljøer, hvor der stilles krav om limfri installation samt gulve, der både er smukke og slidstærke. De fås i et bredt udvalg af træ- og stendesigns. Maksimal holdbarhed og stabilitet opnås gennem den stive kerne og den unikke 5G-låseteknologi, som muliggør nem installation ved at klikke plankerne sammen. Click-gulvene er fremstillet af ny vinyl med en stiv kerne. Alle gulve i kollektionen har IXPE-lyddæmpende bagside, som effektivt reducerer støj. Overfladen er behandlet med en stærk keramisk belægning, der er modstandsdygtig over for slid, ridser og vand. De kan installeres oven på et eksisterende gulv, hvilket gør Click-gulve ideelle til renoveringsprojekter eller når du ønsker at bevare det eksisterende gulv. Ligesom alle vores øvrige Luxury Tiles-gulve er de fri for ftalater.

PRODUKTBEKRIVELSE

Produkttype / Konstruktion	Vinylgulve / Click SPC LVT
Artikelnummer / EAN kode	LTCLS3102-457 / 7393969113243
Design	Tile Design
Bredde x Længde x Tykkelse	457 x 914,4 x 6mm
Vikt Per pakke / per m2	24,7 kg / 9,84 kg
Overflade pr pakke / pr palle	2,51 m ² / 100,4 m ²

FAKTA

Fuge	Click5G
Installations vejledning	Flydende
Gulvvarme	Ja
Slidlag tykkelse	0,55 mm
Garanti	30 år

TEKNISKE EGENSKABER

Application	EN ISO 10874	23/33/42
Emission of formaldehyde		E1
Reaction To Fire	EN13501-1	Bfl-s1

TEKNISKE EGENSKABER

Formaldehyd Emission	EN717-1	E1
Thermal Resistance R-Value		0.035 (m2K/W)
Residual indentation	EN ISO 24343-1	< 0.2 mm (*with underlayment)
Dimensional stability	EN ISO 23999	< 0.1 %
Colour fastness	EN ISO 105-B02	≥ 6
Slip resistance	EN 13893	DS (>0.3)
Slip resistance	DIN 51130	R10
Statical electrical propensity	EN 1815	< 2 kV (antistatic)
Scratch resistance	EN16094	Pass with good results
Chemical resistance	EN ISO 26988	Pass with good results
Effect of castor chair	EN 425	Suitable (25.000 cycles)
Resistance to bacteria and fungi		Good
Impact sound reduction	EN ISO 10140	20 ΔLw dB (IXPE underlayment)
Commercial usage classification	EN 14354:2017	Class 33



Beskrivelser og billedmateriale

Alle prøver, billeder og produktbeskrivelser, samt billede- og brochurespecifikationer er til for det enkle formål at give en opfattelse af artiklerne beskrevet i dem. De skal ikke være en del af en kontrakt eller have kontraktlige forpligtelser og skal kun ses som illustrative formål. Vi kan ikke garantere at din computers display eller udskriftskvaliteten reflekterer produkternes farve korrekt. Dit produkt kan variere fra billederne i denne litteratur.

Kährs AB | www.kahrs.com

| ©Kährs, Danmark 2026-

03-07

Andre produkter i denne kollektion



KILIMANJARO CLICK XXL



GROSSGLOCKNER CLICK XXL



ULTAR CLICK XXL




TALUNG CLICK XXL



ATHOS CLICK XXL



OLYMPUS CLICK XXL



AMARO CLICK XXL



ANETO CLICK XXL