


Durchgehende Verlegung mit Kährs Parkett

Das Verbindungssystem Kährs-Woodloc ermöglicht durch die hohe Festigkeit der Verbindung eine zusammenhängende Verlegung in großen Flächen. Dennoch sind je nach Verlegeart verschiedene Parameter zu beachten:

SCHWIMMENDE VERLEGUNG MIT WOODLOC (GÜLTIG FÜR 2G/5G/5S/Fold Down):

- Die Verlegung sollte in länglichen Räumen längs erfolgen
- Die Verlegung durch Türdurchgänge soll in Dielenlängsrichtung erfolgen
- Bei Türdurchgängen > 1200mm kann auch in Querrichtung ohne Trennung verlegt werden
- Jede Dielenreihe, auch in Schmalbereichen muss einen Längenstoß enthalten
- Ein Versatz der Stirnstöße zwischen benachbarten Reihen von mind. 500mm (300mm bei den 1200mm Elementen) ist erforderlich
- Bei beheizten Untergründen muss die gesamte zusammenhängende Fläche gleichmäßig beheizt werden.
- Der Unterboden muss belegereif getrocknet sein und die Ebenheitsanforderungen gemäß Kährs-Verlegeanleitung erfüllen
- Gebäudebewegungsfugen müssen durch ein geeignetes Übergangsprofil in den Oberbelag übernommen werden
- Bei durchgehender Verlegung durch mehrere Räume darf die schwimmende Fläche nicht durch schwere Möbel in Ihrer Bewegungsfähigkeit eingeschränkt werden (z.B. Einbauküche / Aquarien / Wasserbetten)
- Die schwimmende Fläche muss umlaufend zu allen festen Bauteilen eine Anschlussfuge von mind. 10mm bzw. bei Räumen größer 6 Meter eine Fuge von 1,5mm pro Meter Fußboden-Breite aufweisen (Beispiel: Breite der zusammenhängenden Fläche 10m x 1,5mm = Anschlussfuge 15mm)

Weitere Details zur Verlegung finden Sie in unserer Verlegeanleitung und der Broschüre „Anforderungen an Unterböden und Fußbodenheizung“ und im Internet unter www.kahrs.com.

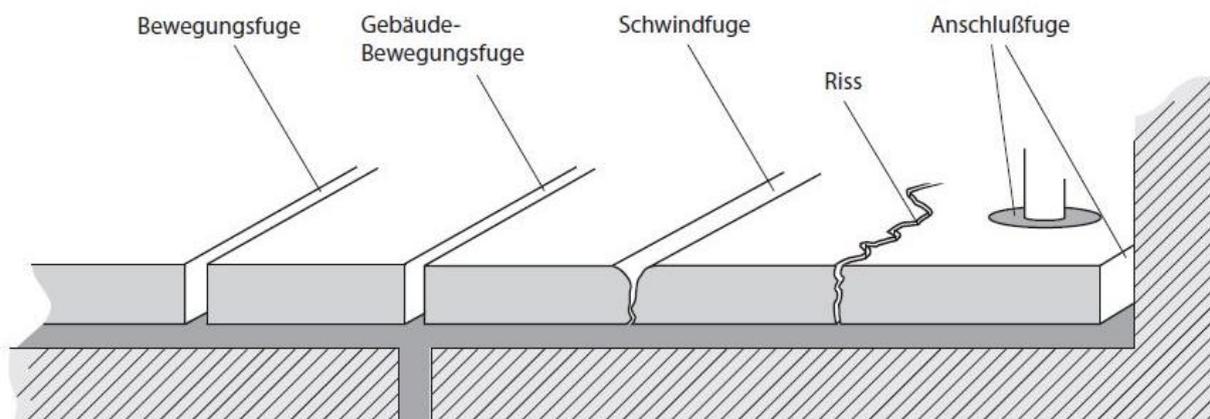

MAXIMALE VERLEGEGRÖßEN BEI SCHWIMMENDER VERLEGUNG:

Produkt:	Verbindungssystem:	Max. Breite:	Max. Länge:
Dreischichtelement 15mm	Woodloc 5S	25 m	50 m
Dreischichtelement 7-15mm	Woodloc 5G	15 m	25 m
Dreischichtelement 13mm	Woodloc 5S	15 m	25 m
Dreischichtelement 7-15mm	Woodloc 2G	12 m	18 m
Dreischichtelement 14mm	Fold down	12 m	18 m
Dreischichtelement 18-20mm	Nut+Feder	n.a.	n.a.

VOLLFLÄCHIGE VERKLEBUNG MIT WOODLOC:

- Die Verlegung sollte in länglichen Räumen längs erfolgen bzw. längs zum Hauptlichteinfall
- Bewegungsfugen und Gebäudebewegungsfugen im Unterboden (Estrich) müssen in den Oberbelag übernommen werden
- Schwindfugen und Risse im Estrich müssen vor der Verlegung kraftschlüssig geschlossen werden (Klammern / Gießharz)
- Ein Versatz der Stirnstöße von mind. 500mm (300mm bei den 1200mm Elementen) ist erforderlich
- Bei beheizten Untergründen muss die gesamte zusammenhängende Fläche gleichmäßig beheizt werden.
- Der Unterboden muss belegereif getrocknet sein und die Ebenheitsanforderungen gemäß Kährs-Verlegeanleitung erfüllen
- Die Anschlussfugen des Unterbodens zu allen angrenzenden Bauteilen sind in den Oberbelag zu übernehmen

Weitere Details zur Verlegung finden Sie in unserer Verlegeanleitung und der Broschüre „Anforderungen an Unterböden und Fußbodenheizung“ und im Internet unter www.kahrs.com.

Kährs Parkett Deutschland GmbH & Co. KG
Konrad-Adenauer-Str. 15
72072 Tübingen
Tel.: 07071-9193-0
Telefax: 07071-9193-100
E-Mail: info.de@kahrs.com
www.kahrs.com

Hinweis:

Die Hinweise in diesem Merkblatt entsprechen unserem besten Wissen und dem derzeitigen Stand der Technik. Sie dienen als Information und unverbindliche Richtlinie. Aus diesem Merkblatt lassen sich keine Gewährleistungsansprüche ableiten. Im Zweifelsfall sind entsprechende Prüfungen / Probeverlegungen vor Ort durchzuführen und die Hinweise in technischen Anleitungen und Normen zu beachten.

Mit dem Erscheinen dieses Datenblattes verlieren alle früheren Ausgaben ihre Gültigkeit; **Stand Februar 2023**