


# KÄHRSTUPLEX LT UNDERLAYMENT

KÄHRSTUPLEX LT ASKELÄÄNIERISTE

Päiväys: 13-11-2020

## TEKNISET TIEDOT

Kährs Tuplex LT Underlayment on Luxury Tiles -päällysteille ja laminaatille soveltuva askeläänieriste. Se on tarkoitettu sellaisille päällysteille, joissa ei ole integroitua askeläänieristettä. Tuote mahdollistaa hyvän askeläänieristävyyden, parantaa kävelymukavuutta sekä tasoittaa hieman jopa pinnan epätasaisuuksia.

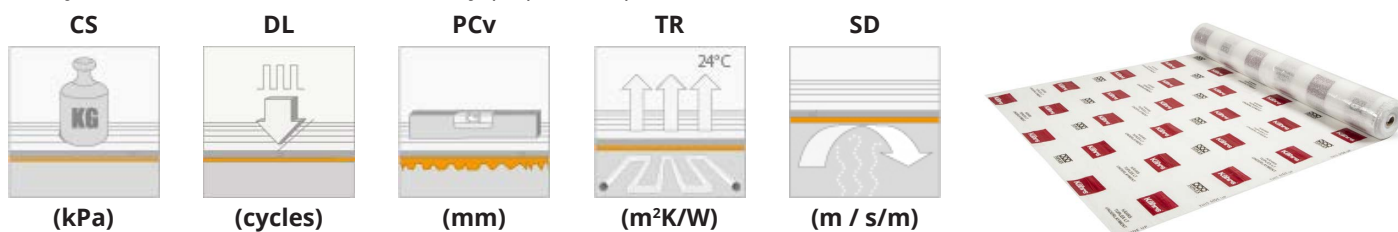

<b>Tuotenumero</b>	710132 (16.5 m <sup>2</sup> ) / 710133 (33 m <sup>2</sup> ) / 710134 (71.5 m <sup>2</sup> )
<b>Materiaali</b>	Polyeteenikalvo (PE) ja paisutettu polystyreeni (EPS)
<b>Paksuus</b>	1,1 mm (EN 823)
<b>Leveys</b>	1100 mm
<b>Rullan pituus</b>	15 m / 30 m / 65 m
<b>Rullan koko</b>	16,5 m <sup>2</sup> / 33 m <sup>2</sup> / 71,5 m <sup>2</sup>
<b>Puristuslujuus (CS)</b>	200 kPa (EN 826)
<b>Dynaamisen kuormituksen kesto (DL)</b>	≥ 100.000 kierrosta (EN 13793)
<b>Pistekuormituksen kesto (PCv)</b>	0,5 mm ≤ PC < 1 mm (EN 16354:2018)
<b>Vesihöyryn vastus (SD)</b>	50 m / 2,0 x 10 <sup>6</sup> s/m (EN 12086)
<b>Lämmön vastus (TR) 24 °C</b>	0,06 m <sup>2</sup> K/W (EN 12667 / EN12664)

- Kährs Tuplex LT askeläänieriste on yläpinnaltaan tiivis, välikerros ja pohja ovat vesihöyryä lävitseen päästävää
- Airflow technology – tuulettuva rakenne
- Paras sisäilmaluokitus M1
- Soveltuu lattialämmitykselle
- Helppo asentaa

