

TECHNISCHE DATEN





ESTRAD SAFETY R11/50+

PRODUKT







Estrad Safety R11/50+	Sicherheitsboden, Nassbereiche
Klassifizierung	EN 685 / ISO 10874
	23/34/43



SPEZIFIKATIONEN

Dicke		EN 428 / EN ISO 24346	2,0 mm
Gewicht		EN 430 / EN ISO 23997	2700 g/m ²
Rollenlänge		EN 426 / EN ISO 24341	20 m
Breite		EN 426 / EN ISO 24341	2 m

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

EIGENSCHAFTEN	TESTMETHODE	ERGEBNIS
Raumluftzertifizierungen		M1, FloorScore
Allgemeine Leistung	EN 13845 ASTM F1303	Entspricht Entspricht
Brandklasse	 EN 13501-1 ASTM E648 Australian BCA SPEC C1.10-3	B ₁ -s1 Klasse 1 Konform
Gleitreibungswiderstand Rutschsicherheit / -hemmung	 EN 13845 AS 4586 Appendix A AS 4586 Appendix C AS 4586 Appendix D DIN 51097 DIN 51130 RRL Pendulum Test Oberflächenrauheit	ESb & ESf P4 Klasse B R11 Klasse B R11 ≥ 50 (wet test - 4S Rubber/Slider 96) Rz ≥ 20 µm
Elektrostatistisches Verhalten	 EN 1815	≤ 2 kV (antistatisch)
Abrieb und Kratzbeständigkeit	 EN 13845 EN 649	50,000 Umdrehungen Group T
Chemikalienbeständigkeit	 EN 423	Bestanden, mit gutem Ergebnis
Wasserdichtheit	 EN 13553 Annex A	Wasserdicht




KOLLEKTIONSFARBEN
ESTRAD SAFETY R11/50+




7746




7747

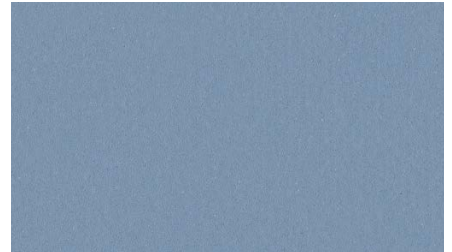


7748

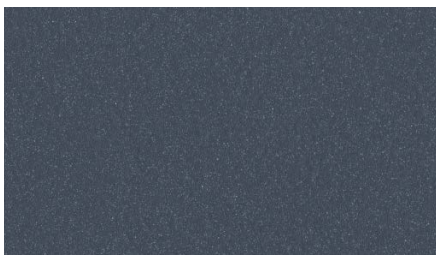

7749

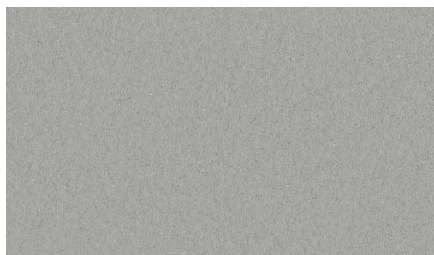

7750

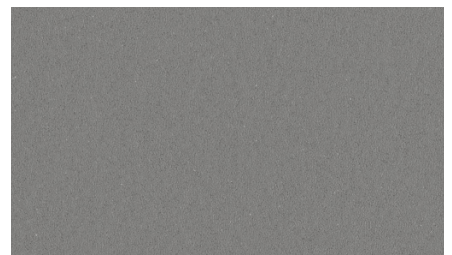

7751