

TECHNISCHE DATEN

ESTRAD ULTIMATE SD


PRODUKT

Estrad Ultimate SD	EN ISO 10581	Ableitfähiger homogener Vinyl Bahnenbelag für gewerblich genutzte Räume
--------------------	--------------	---






Klassifizierung	EN ISO 10874	34/43
-----------------	--------------	-------



SPEZIFIKATIONEN

Dicke		EN ISO 24346	2,0 mm
Gewicht		EN ISO 23997	3030 g/m ²
Rollenlänge		EN ISO 24341	20 m
Breite		EN ISO 24341	2 m

PRODUKTEIGENSCHAFTEN


EIGENSCHAFTEN	TESTMETHODE	ERGEBNIS
Raumluftzertifizierungen		M1, FloorScore
Brandklasse	 EN 13501-1	B _{fl} -s1
Gleitreibungswiderstand Rutschsicherheit / -hemmung	 EN 13893 DIN 51130	DS R9
Elektrostatisches Verhalten	 EN 1815	< 2 kV
Abrieb und Kratzbeständigkeit	 EN 660-2	Gruppe P
Elektrischer Widerstand	 EN 1081 R ₁ /R ₂ ESD S 7.1 IEC 61340-4-1	< 10 ⁹ ohms 1 x 10 ⁶ - 1 x 10 ⁹ ohms R _G 1 x 10 ⁶ - 1 x 10 ⁹ ohms Air humidity 40 % RH
Reinräume	ISO 14644-1	Klasse 3

Kährs®


KOLLEKTIONSFARBEN
ESTRAD ULTIMATE SD




15302

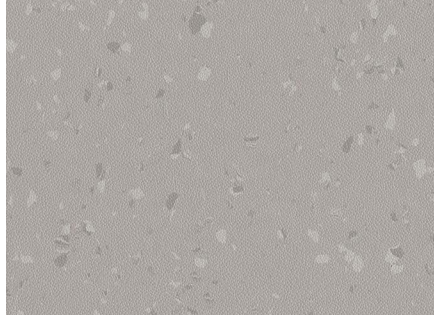

15303

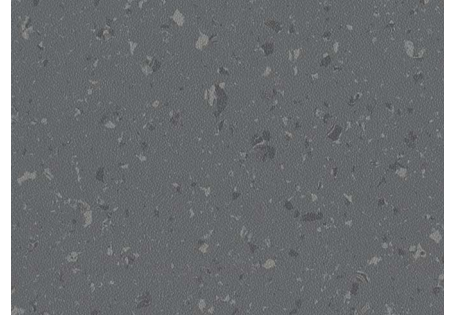

15305

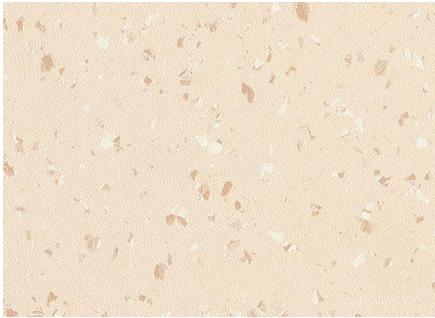

15320



15351



15361