

TEKNISKA DATA

ESTRAD SAFETY R11/45+

TUOTE

Estrad Safety R11/45+

Säkerhetgolv

Användning

EN 685 / ISO 10874

23/34/43



SPECIFIKATION

Tjocklek



EN 428 / EN ISO 24346

2,0 mm

Vikt



EN 430 / EN ISO 23997

2600 g/m²

Rulllängd



EN 426 / EN ISO 24341

20 m

Bredd



EN 426 / EN ISO 24341

2 m

PRODUKTEGENSKAPER

EGENSKAP

TESTMETOD

RESULTAT

Certifieringar för inomhusluft

M1, FloorScore

Produktstandard

EN 13845
ASTM F1303

Godkänd
Godkänd

Brandklass



EN 13501-1
ASTM E648
Aus NCC Spec C1.10-3

B₁-s1
Klass 1
Kompatibel

Halkmotstånd



EN 13845
AS 4586 Appendix A
AS 4586 Appendix D
DIN 51130
RRL Pendulum Test
Ytsträvhet

ESf
P4
R11
R11
≥ 45 (wet test - 4S Rubber/Slider 96)
Rz ≥ 20 µm

Elektriska egenskaper



EN 1815

≤ 2 kV (antistatisk)

Slitmotstånd



EN 13845
EN 649

50,000 cykler
Group T

Motståndskraft mot kemikalier




EN 423

Utmärkt



KOLLEKTIONEN FÄRGER
ESTRAD SAFETY R11/45+

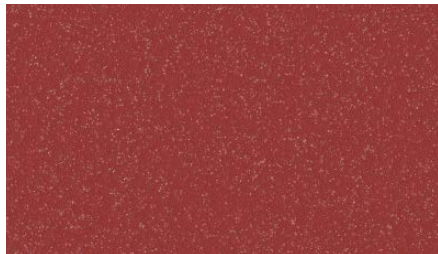

7754




7755




7766



7756

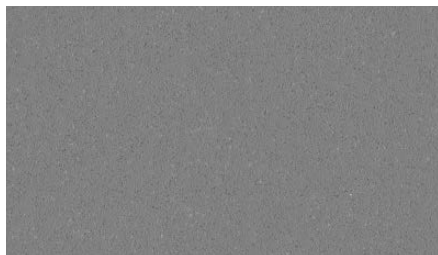

7757

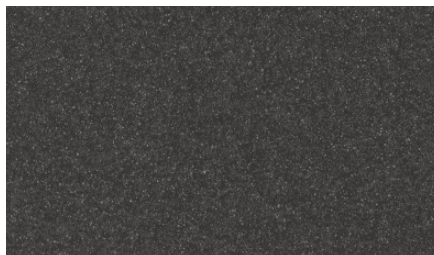

7758



7759



7760




7761



7762



7763

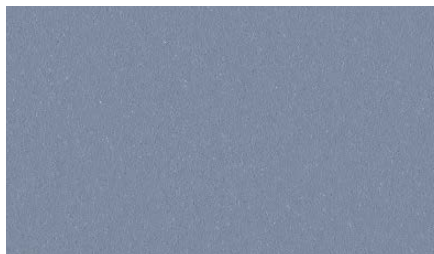

7764



7765