




TEKNISKA DATA

ESTRAD SAFETY R12/45+






TUOTE

Estrad Safety R12/45+		Säkerhetgolv
Användning	EN 685 / ISO 10874	23/34/43
		

SPECIFIKATION


Tjocklek		EN 428 / EN ISO 24346	2,5 mm
Vikt		EN 430 / EN ISO 23997	3150 g/m ²
Rulllängd		EN 426 / EN ISO 24341	20 m
Bredd		EN 426 / EN ISO 24341	2 m

PRODUKTEGENSKAPER

EGENSKAP	TESTMETOD	RESULTAT
Certifieringar för inomhusluft		M1, FloorScore
Produktstandard	EN 13845 ASTM F1303	Godkänd Godkänd
Brandklass	 EN 13501-1 ASTM E648	B _{fl} -s1 Klass 1
Halkmotstånd	 EN 13845 AS 4586 DIN 51130 RRL Pendulum Test UNE-ENV 12633	ESf R12 R12 ≥ 45 (wet test - 4S Rubber/Slider 96) Klass 3 (Slider 96)
Elektriska egenskaper	 EN 1815	≤ 2 kV (antistatisk)
Slitmotstånd	 EN 13845 EN 649	50,000 cykler Group T
Motståndskraft mot kemikalier	 EN 423	Utmärkt

Kährs®

KOLLEKTIONEN FÄRGER
ESTRAD SAFETY R12/45+

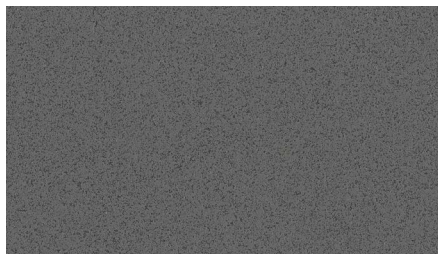

7752



7753