

Asennusohjeet

PEHMEÄT MUOVILISTAT

Listat kiinnitetään kunnostetulle alustalle asennukseen soveltuvalla kontaktiliimalla tai teippikiinnityksellä. Mikäli rakennuslistaa on sen käsittelyn helpottamiseksi lämmitettävä, se tehdään kuumailmapuhallinta käyttäen. Askelmakulmalistojen asennuksessa on huolehdittava, että askelman etureunan kulma vastaa tarkoin listan muotoa. Käsijohdelistojen pysyvyyttä voidaan parantaa hitsaamalla alapuolelle reunojen väliin muutama ”panta” samanvärisellä muovimattosoiroilla.

JALKALISTAT

Lista kiinnitetään lattianpäällysteeseen asentamisen jälkeen. Lista kiinnitetään kunnostetulle alustalle kontaktiliimalla, -hyytelöllä (kaksipuolinen liimaus) tai soveltuvalla teippikiinnityksellä. Haluttaessa asentaa lista nurkan / kulman yli katkaisematta listaa, voidaan sitä lämmittää muokkauksen helpottamiseksi. Asennus pyritään aloittamaan kulma- tai nurkka-alueelta, koska lista palautuu jonkin verran jäähtyessään. Taitoksesta tulee terävämpi, jos listan takapintaan koverretaan ura taitoskohtaan (JL140T, TS160). Mahdolliset jatkokset tehdään huolellisesti puskusaumaan.

TAIVUTETTAVA PEHMEÄ JALKALISTA JL140T

Lista kiinnitetään ennen lattianpäällysteen asentamista kunnostetulle alustalle kontaktiliimalla tai –hyytelöllä (kaksipuolinen liimaus) myös jalkaosasta. Haluttaessa asentaa lista nurkan / kulman yli katkaisematta listaa, voidaan sitä lämmittää muokkauksen helpottamiseksi. Asennus pyritään aloittamaan kulma- tai nurkka-alueelta, koska lista palautuu jonkin verran jäähtyessään. Taitoksesta tulee terävämpi, jos listan takapintaan koverretaan ura taitoskohtaan. Mahdolliset jatkokset tehdään huolellisesti puskusaumaan.

Jalkalista katkaistaan ulkokulmasta. Pyöreän pilarin ympäri (min. Ø 30 cm) lista mukautuu lämmittämällä. Lattianpäällyste saumataan listan jalkaosaan ja hitsataan. Huom! Listan liimaus pehmenee lämmitettäessä jonkin verran.

KOVA VAAHDOTETTU MUOVILISTA

Lista on työstettävissä samoilla välineillä kuin puiset listat. Kiinnitykseen käytetään joko nauvoja tai ruuveja, kiinnitysväli on n. 40 cm. Joissakin tapauksissa voidaan käyttää myös liimausta. Tällöin on huolehdittava, että alusta on kiinteä, tiivis ja tasainen.

TÖRMÄYSSUOJA TS160

Lista kiinnitetään kunnostetulle alustalle kontaktiliimalla tai –hyytelöllä (kaksipuolinen liimaus). Haluttaessa asentaa lista nurkan / kulman yli katkaisematta listaa, voidaan sitä lämmittää muokkauksen helpottamiseksi. Asennus pyritään aloittamaan kulma- tai nurkka-alueelta, koska lista palautuu jonkin verran jäähtyessään. Taitoksesta tulee terävämpi, jos listan takapintaan koverretaan ura taitoskohtaan. Mahdolliset jatkokset tehdään huolellisesti puskusaumaan.



RAKENNUSLISTAT

www.kahrs.com




Rakennuslistat




Värit ja varastomallisto

TUOTE	PAKKAUS	411	412	414	418	470	420
Jalkalista JL 100	50 m	x	x	x	x		x
Jalkalista JL 140T	50 m		x				
Jalkalista JL 60	50 m	x	x	x	x	x	x
Jalkalista JL 40	50 m	x	x	x	x	x	x
Jalkalista JL 70	50 m	x	x			x	x
Jalkalista VJ 40	30 x 2,7 m	x	x	x	x	x	x
Askelmakulma AK38	20 x 2,5 m		x	x	x	x	x
Askelmakulma AK55	20 x 2,5 m		x		x		
Askelmareuna AR12	20 x 2,5 m		x		x		
Käsijohdelista KL 21	30 m		x	x	x	x	
Törmäyssuoja TS160	25 m	x	x				


Jalkalistat

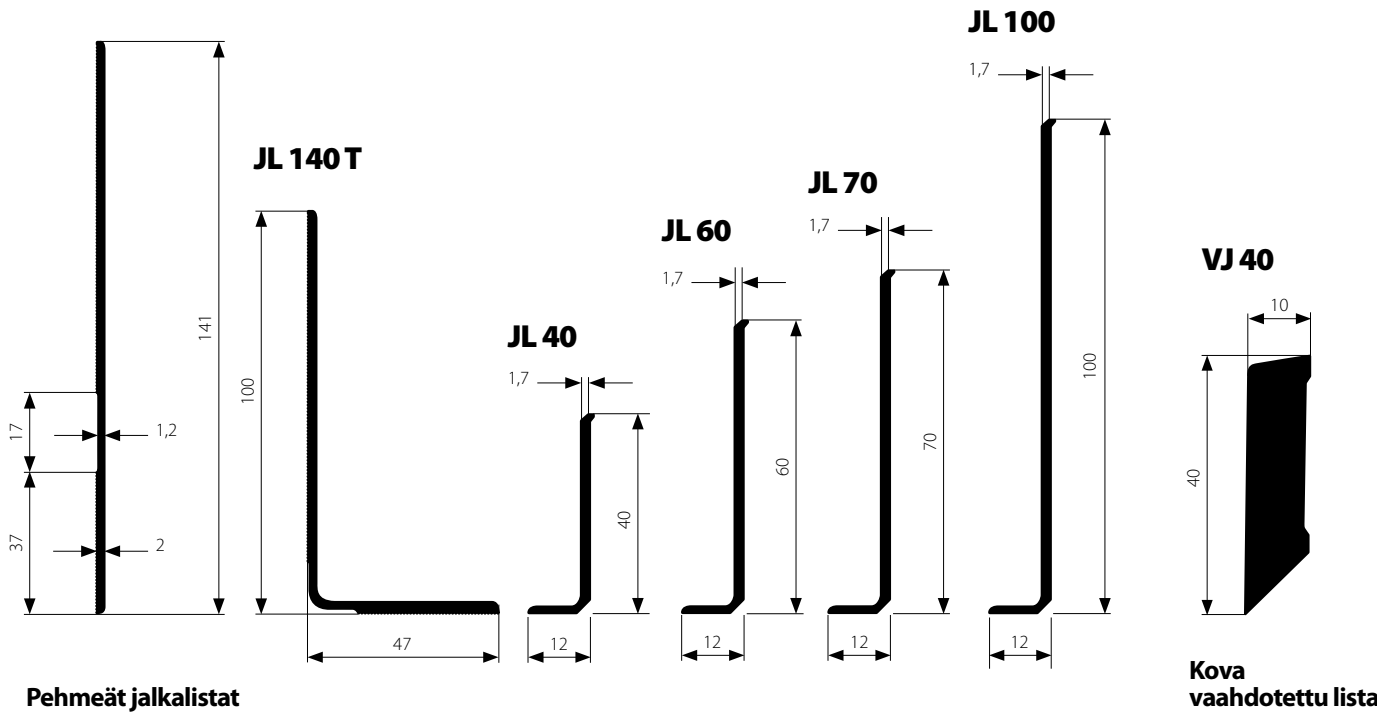


Askelmakulmat

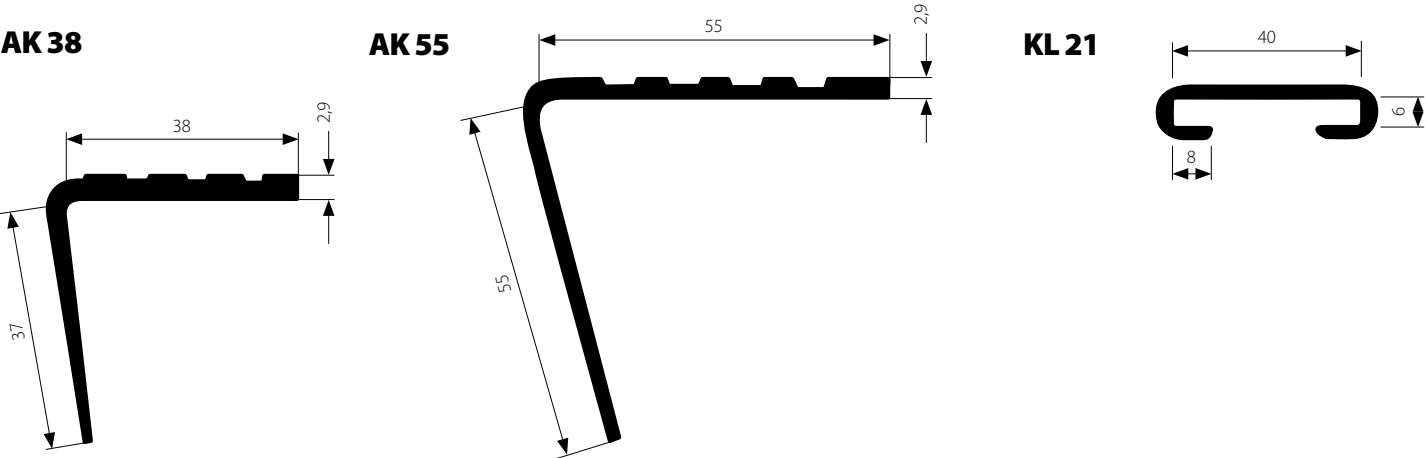


Käsijohdelista



Törmäyssuoja

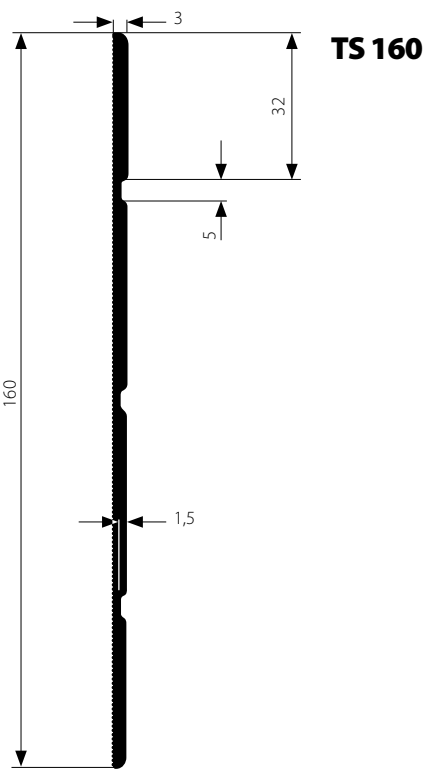

Askelmareunalista

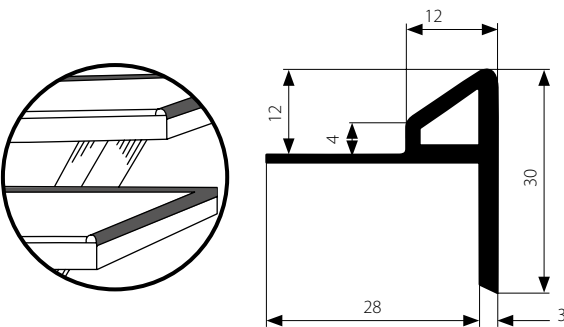

Muut kuin varastovärit erillisen hinnaston mukaan.
Ota yhteyttä asiakaspalveluumme.

