


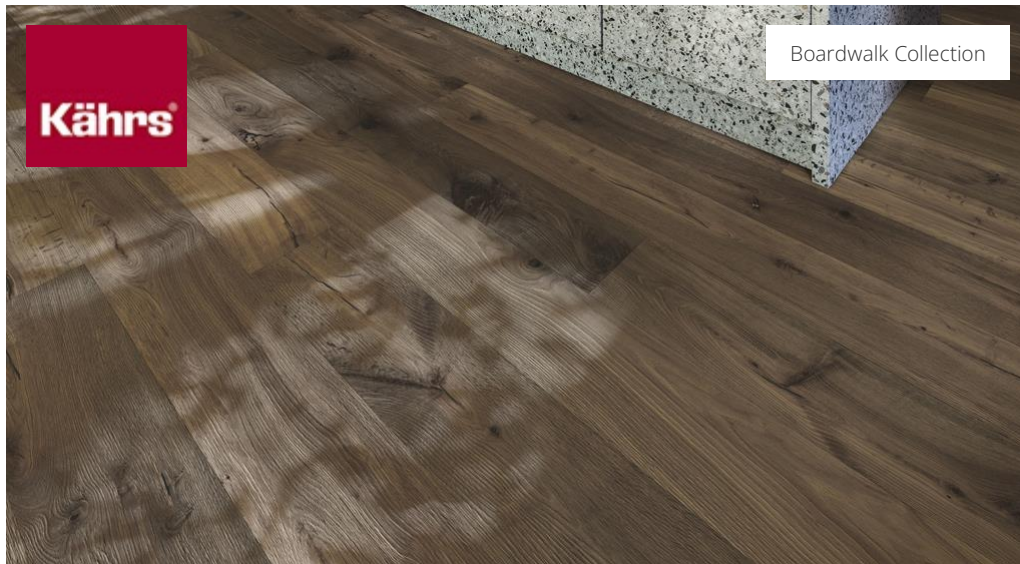

TAMMI OMBRA

Boardwalk -malliston Kährs Tammi Ombra on luonnonläheinen leveälankkuinen tammiparketti. Tummanruskeassa sävyssä on kanelin vivahteita ja tammen luonnollista värisäyn vaihtelua. Puunsyyskuviota on korostettu harjauskäsittelyllä ja oksankohdat luovat ihanaa rustiikkista tunnelmaa. Öljytty pinta on kauniin heijastelematon ja säilyttää aidon puun kauneuden. Tämän 1-sauvaisen parketin viimeistelevät laudan kaikilla sivuilla olevat lankkulattian ilmettä tuovat mikrobiisteet.

TUOTETIEDOT

Tuotteen tyyppi / Rakenne	Puulattia / Kolmikerrosrakenne parketti
Tuotenumero / EAN-koodi	151NDMEK13KW240 / 7393969046107
Design / Puulaji	Lankku / Tammi
Pintakäsittely /	Öljytty / Petsattu
Luonnollinen	
puunväri/Sävytetty	
Jälkikäsittely	Mikrobiisteet neljällä sivulla, Harjattu, Kevyesti savukäsittely
Leveys x Pituus x Paksuus	187 x 2420 x 15mm
Pakkauksen paino / m2	22 kg / 8,09 kg
paino	
Pakkauskoko / Lavakoko	2,72 m ² / 122,4 m ²

FAKTOJA

Lajitelma	Dynamic
Ponttiliitos	Woodloc® 5S
Asennusmenetelmät	Uiva asennus, Alustaan liimaus
Lattialämmitys	Soveltuu
Pintakerroksen materiaali /	Jalopuu / 3,5 mm
paksuus	
Hiottavissa	2-3 kertaa
Keskikerroksen materiaali	Mänty/kuusi/leppä

FAKTOJA

Pohjamateriaali	Kuusi
Kovuus: Brinell-arvo /	3,7 / 2,2 - 5,9
vaihteluväli	
LRV / LRV Std1	20 / 4,8
Takuu	30 vuotta

TEKNISIÄ TIETOJA

Puun tasapainokosteus	EN13183	7%±2%
Minimi tiheys kg/m ³		>500 kg/m ³
Paloluokka	EN13501-1	Dfl-s1
Formaldehydipäästö	EN717-1	E1
PCP-pitoisuus	CEN/TR14823	≤ 5 x 10-6n
Pistekuorman kestävyys	EN1533	NPD
N/mm ²		
Biologinen kestävyys	EN350-2	Class 1
CARB2		Compliant
Liukkaus	CEN/TS15676	NPD



LISÄTIETOJA

Tammen luontaista väri vaihtelua ja pieniä oksia. Savukäsittely korostaa puun vaaleiden ja tummien sävyjen kontrastia.

Öljytty: Tälle lattialle tulee tehdä täydentävä pintakäsittely Kährs Satin Oil -hoitoaineella ennen lattian käyttöönottoa asennuksen jälkeen.

Värimuutos: Petsattu tuote - havaittava värin muutos ajan myötä.

Osa pakkauksista sisältää lyhyempiä ns. Start&Stop -lautoja, joita voidaan käyttää asennuksen ensimmäisenä ja viimeisenä lautana.

Tärkeää tietoa tuotekuvista ja muista aineistoista

Kaikki mallilevyt- ja näytepalat sekä nettisivuillamme, tuotekorteissamme, painetuissa esitteissämme ja vastaavissa aineistoissamme olevat mallisto- ja interiörikuva sekä muu kuva-aineisto ja kirjalliset tuotekuvaukset on tarkoitettu havainnollistamaan lattioidemme ulkonäköä parhaalla mahdollisella tavalla, mutta niitä ei voida sisällyttää osaksi sopimusta eikä niitä voida pitää sopimuksellisesti sitovina. Värisävyt toistuvat niin tietokoneiden näytöillä ja printeissä kuin valmiissa painotuotteissa eri tavoin ja siksi ne eivät koskaan vastaa täysin todellisen lattian sävyä ja ilmettä. Lopullisen lattian värisävy ja ulkonäkö voi siten poiketa eri aineistoissamme esitetystä.

Muut saman malliston lattiat



TAMMI LUCE



TAMMI OMBRA



TAMMI PALLIDO



TAMMI TRAMONTO