


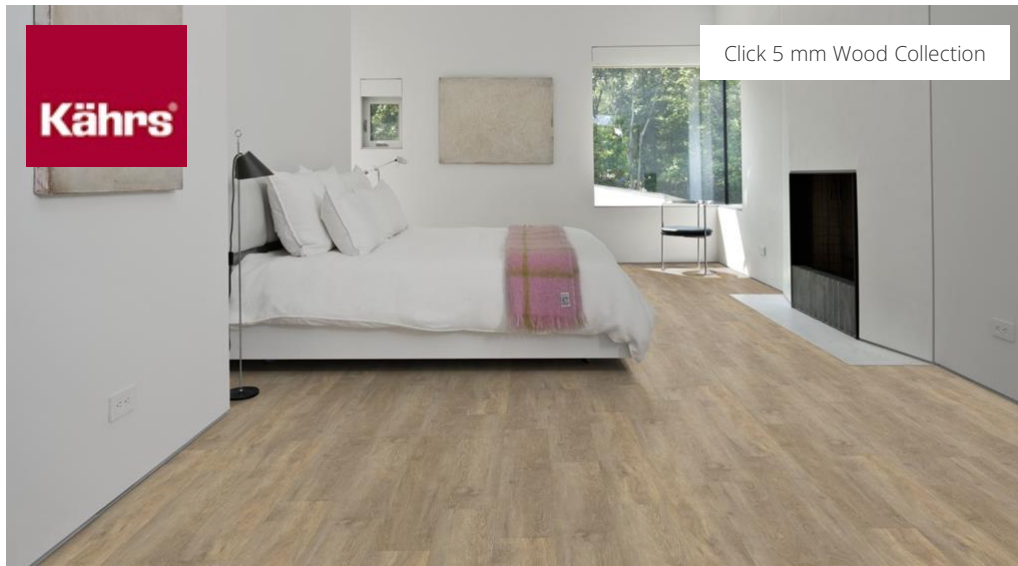

TAIGA CLICK 5 MM

Kährs LT 5 mm Click sind Vinylböden für eine schwimmende Verlegung in privaten und öffentlichen Bereichen. Eine maximale Haltbarkeit und Stabilität wird durch den sehr starren Rigid-Kern und die einzigartige 5G-Verriegelungstechnologie erreicht. Alle Böden der Kollektion verfügen über eine IXPE-Trittschalldämmung.

PRODUKTBESCHREIBUNG

Produktart / Konstruktion	Vinylboden / Click SPC Vinylboden
Artikelnummer / EAN Code	LTCLW2115-172 / 7393969111744
Design	Diele
Breite x Länge x Dicke	172 x 1210 x 5 mm
Gewicht pro Verpackung / pro m2	16,2 kg / 7,71 kg
Fläche pro Verpackung / pro Palette	2,08 m ² / 104 m ²

DATEN

Verriegelung	Click5G
Verlegemethode	schwimmende Verlegung
Fußbodenheizung	Ja
Nutzschicht Dicke	0,3 mm
LRV	35.4
Garantie	10 Jahre

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Brandverhalten	EN13501-1	Bfl-s1
Wärmedurchlasswiderstand	0,032 (m ² K/W)	

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Resteindruck	EN ISO 24343-1	< 0,2 mm (*mit Dämmunterlage)
Dimensionsstabilität	EN ISO 23999	< 0.1 %
Farbbeständigkeit	EN ISO 105-B02	≥ 6
Gleitreibungswiderstand	EN 13893	DS (>0.3)
Rutschsicherheit / -hemmung		
Gleitreibungswiderstand	DIN 51130	R10
Rutschsicherheit / -hemmung		
Elektrostatisches Verhalten	EN 1815	< 2 kV (antistatisch)
Abrieb und Kratzbeständigkeit	EN16094	Bestanden, mit gutem Ergebnis
Chemikalienbeständigkeit	EN ISO 26987	Bestanden, mit gutem Ergebnis
Stuhlrolleneignung	EN 425	Geeignet
Beständigkeit gegen Bakterien und Pilzwachstum		Gut
Trittschallschutz	EN ISO 10140	20 ΔLw dB (IXPE Dämmunterlage)



Beschreibungen und Bilder

Alle Muster, Abbildungen und Produktbeschreibungen sowie die Foto- und Prospektspezifikationen dienen lediglich dazu, eine ungefähre Vorstellung von den darin beschriebenen Produkten zu vermitteln. Sie sind nicht Vertragsbestandteil oder vertraglich bindend und sollten nur zur Veranschaulichung betrachtet werden. Wir können nicht garantieren, dass das Display Ihres Computers oder die Druckqualität die Farbe der Produkte exakt widerspiegeln. Ihr Produkt kann daher von den Abbildungen in dieser Dokumentation abweichen.

Kährs Parkett Deutschland
GmbH & Co. KG |
www.kahrs.com | ©Kährs
2026-07-22

Gesamte Kollektion



REDWOOD CLICK 5 MM



KANNUR CLICK



SAXON CLICK 5 MM



OULANKA CLICK 5 MM



YUKON CLICK



SAREK CLICK 5 MM



TAIGA CLICK 5 MM



WHINFELL CLICK 5 MM